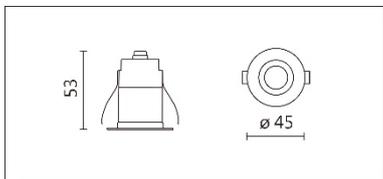



DA-011B-OS-3

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 60 度超大截光角·低眩光设计·增加空间视觉舒适度
- 迷你型重点照明天花嵌灯·外型精美小巧·容易融入天花中
- 优良散热结构·使 LED 光源迅速散热
- 精密的光学设计·使光型均匀圆润·光传输效率高达 85%以上

适用于会议简报时桌面照明应用·在较暗的投影展示会议中提供满足阅读或笔记的局部重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP:LSC4W700-Z UNI (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线, 出线 30cm+1W 快接插头	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

收光前罩
AC-501A

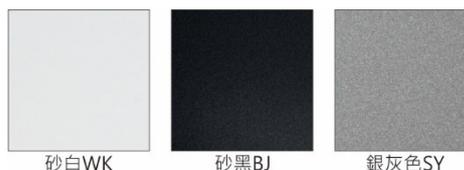Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

DA-011B-OS-3



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 8°、12°、24°、36°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 172 lm

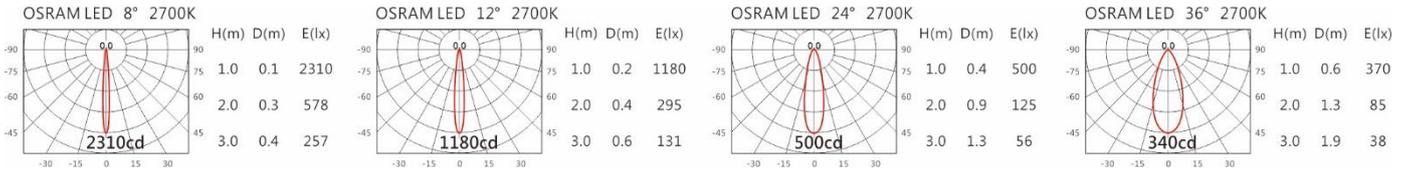

3000K 180 lm

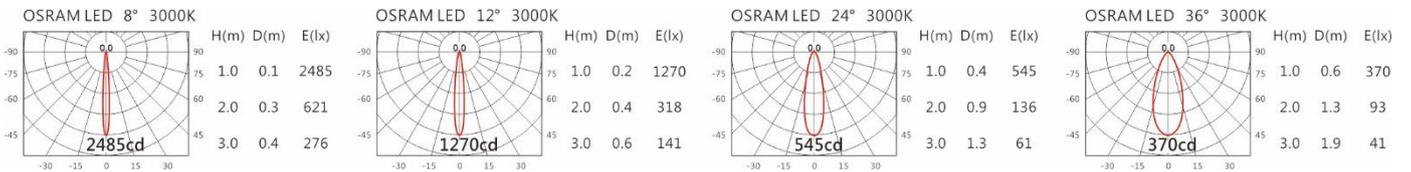

4000K 185 lm

