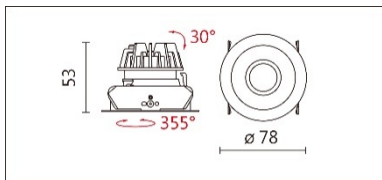


DD-013B

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 超大截光角·低眩光设计·增加空间视觉舒适度
- 迷你型重点照明天花嵌灯
- 优良散热结构·使 LED 光源迅速解热
- 精密光学设计·使光型均匀圆润·光传输效率高达 85% 以上

适用于会议简报时桌面照明应用·在较暗的投影展示会议中提供满足阅读或笔记的局部重点照明；格栅照明、中式圆桌与商业空间小区域照明·例如吧台桌面照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 30°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	LS-8-200 LI1(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线,出线 25cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网
AC-013H

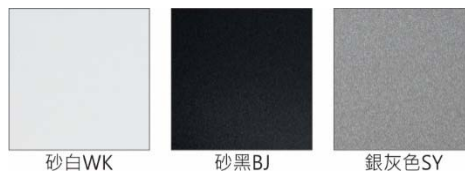Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

DD-013B



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 30°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 723 lm



3000K 754 lm



4000K 777 lm



5000K 784 lm

