



安装说明书

型号: OFA-108C

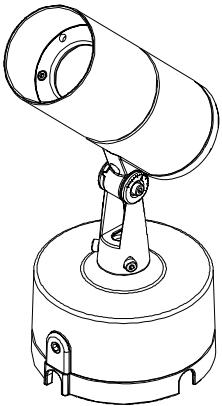

汤石照明(中山)有限公司
广东省中山市小榄镇工业大道南10号2幢四楼A区
0760-22557500
www.tonslight.com

安全须知

请仔细阅读本须知，并保存此说明书以备参考。

- 1. 本产品可供室外使用。
- 2. 使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾、人身伤害及产品损毁)
- 3. 请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
- 4. 安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾、人身伤害、产品损毁。)
- 5. 在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，在进行操作。
- 6. 请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
- 7. 若需更换零件，请确定使用的是制造厂商所指定的替换零件。
- 8. LED模组不可更换。
- 9. 不可覆盖隔热材料在灯具表面。

限用物质含有情况标示

设备名称：I 类COB户外投射灯		型号：OFA-108C					
部件名称	限用物质及其化学符号						
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
光源	O	O	O	O	O	O	
灯体	O	O	O	O	O	O	
线材	O	O	O	O	O	O	
电器	X	O	O	O	O	O	
塑胶	O	O	O	O	O	O	
玻璃	O	O	O	O	O	O	

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

安装步骤

- 1. 断开电源，将壁盒后座从灯具上取出，
电缆线穿过防水塞
- 2/3. 将壁盒后座锁到水泥墙上面，或者锁到木板上面。
- 4. 将后座灌胶，把电源线接好端子。
- 5. 将灯具与后座组好，并锁紧螺丝。
- 6. 安装完成，打开电源开关到ON处灯具导通点亮。

1.

自由选择工具锁紧壁盒

硅胶垫片

注:接入灯具线材需使用H05RN-F 3G1.0mm²电缆线，穿线后再剥线，才能达到IP防护等级

2.

水泥

自由选择工具锁紧壁盒

硅胶垫片

注:接入灯具线材需使用H05RN-F 3G1.0mm²电缆线，穿线后再剥线，才能达到IP防护等级

3.

木板

请确保木板厚度不小于5mm

自由选择工具锁紧壁盒

硅胶垫片

注:接入灯具线材需使用H05RN-F 3G1.0mm²电缆线，穿线后再剥线，才能达到IP防护等级

4.

螺丝打紧后，孔内灌入玻璃胶

5.

调整角度时，需松开此处螺丝(无需取下)，调整合适角度后锁紧螺丝可固定灯具角度。

6.

灯头垂直可摆动120°
支架水平可旋转355°

调整角度时，需松开此处螺丝(无需取下)，调整合适角度后锁紧螺丝可固定灯具角度。