

安装说明书

型号: TD-ZLJD-E11W(935G-A)

产品名称：集中电源型消防应急照明灯具


产品型号：TD-ZLJD-E7W(935G-A)

执行标准：GB17945-2010

额定电压：220VAC

额定功率：7W      工作频率：50Hz

应急时间≥ 90min      额定光能量≥ 50lm

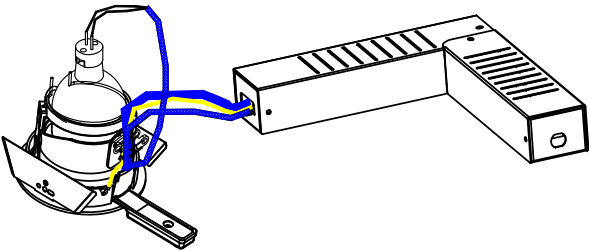

中山汤石照明有限公司

广东省中山市小榄镇工业大道南10号2幢四楼A区  
0760-22557500  
www.tonslight.com

安全须知

请仔细阅读本须知，并保存此说明书以备参考。

- 1. 本产品仅供室内使用。
- 2. 切勿将本产品靠近水源或安装于潮湿处，勿淋到任何液体到本产品上。
- 3. 使用本产品时，请注意产品上所标示的电压与电流额定值参数。  
(超过负载，将会导致火灾、人身伤害及产品损毁)
- 4. 请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
- 5. 安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。  
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾、人身伤害、产品损毁。)
- 6. 在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，在进行操作。
- 7. 请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
- 8. 若需更换零件，请确定使用的是制造厂商所指定的替换零件。
- 9. LED模组不可更换。
- 10. 不可覆盖隔热材料在灯具表面。

限用物质含有情况标示

| 设备名称：I 类COB嵌灯 |                   |                      |                      | 型号：TD-ZLJD-E11W(935G-A)                 |                                              |                                                     |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RoHS<br>名称    | 限用物质及其化学符号        |                      |                      |                                         |                                              |                                                     |
|               | 铅<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 镉<br>Cadmium<br>(Cd) | 六价铬<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 外壳-1/2        | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                   |
| 灯体            | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                   |
| 线材            | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                   |
| 电器            | X                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                   |
| 塑胶            | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                   |
| —A14p         | —                 | —                    | —                    | —                                       | —                                            | —                                                   |

符合RoHS指令2002/95/EC及GB/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。



安装步骤

- 1. 断开电源，按图示在天花板上挖孔。
- 2. 接电源，取下螺丝掀起起驱动器接线处的上盖后，将电源线连接于输入端子，再将起驱动器接线处的上盖重新锁紧。
- 3. 将驱动放入天花板后，把灯具弹片压紧推入挖孔处固定好。
- 4. 完成安装，打开电源。

