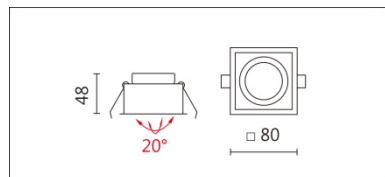


DL-812SD

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 分体式嵌灯壳
- 建议选配汤石 LED 替换型光源 (市售 MR-16 光源亦适用)
- 内拆式结构设计，易于维护替换光源
- 窄边框设计，保持天花视觉清爽

适用于酒店、餐厅、住宅、KTV 包厢等低矮空间的可调角度重点照明

Options 可选

色温: /

瓦数: /

角度: /

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	/	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	/	产品材质 (Material)	Iron 铁
输入电参数 (Input)	/	产品净重 (Net Weight)	0.21KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	GU5.3 灯座 · 出线 30cm+ 束端	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网

AC-881

注：此配件


不能与 MD-B35

共享




雾面玻璃

AC-881E

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY