


DW-3160C(C22)

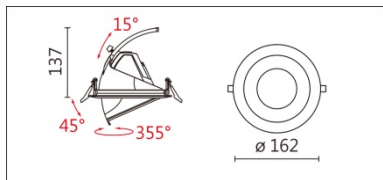

Features & Application 产品特点&适用场所

- 一灯三用：持平(0 度)、内缩(15 度)、下拉(45 度)，适合单一空间使用单一灯具
- 持平(0 度)：下照式嵌灯
- 内缩(15 度)：墙边重点加洗墙效果，并保持天花完整
- 下拉(45 度)：依据被照物位置灵活调整投射方向
- 灯体可水平旋转 355 度、上下拉动 60 度
- 专利大角度下拉结构，滑顺手感调控体验

适用于高端展陈及商业空间之展示照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)

角度: 10、20、30、40、60

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.55KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-601 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线)，出 线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
AC-9960




拉伸片
AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-3160C(C22)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 24W(600mA)

角度: 10、20、30、40、60


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2151 lm

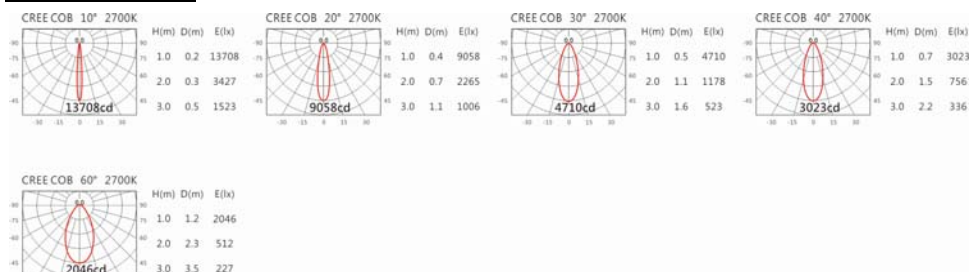

3000K 2241 lm

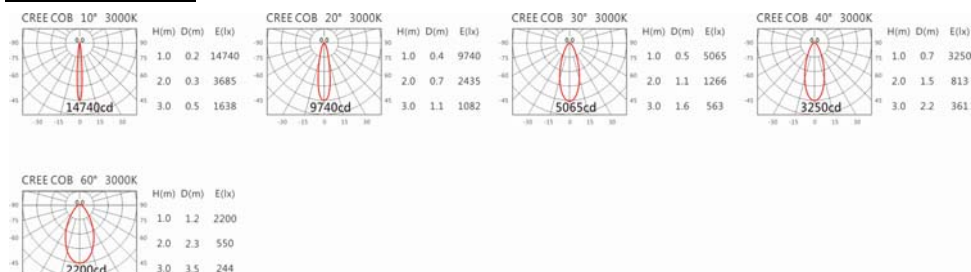

4000K 2308 lm

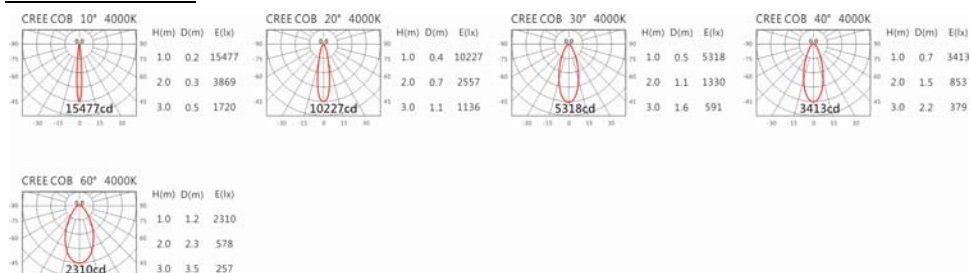

5000K 2331 lm

