


HD-7210(A-C33)

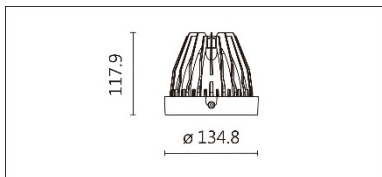

Features & Application 产品特点&适用场所

- 嵌入式灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
- 有边框、无边框
- 光源可任意搭配组合
- 部分光源可选配不同角度反射罩，提供更多样出光效果
- 灯体结构可双向摆动 30 度
- 特殊安装结构设计，易于维护替换光源

适用于商业空间、展览及住宅

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12、15、20、30、40、60

颜色: 白色、黑色、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-40-901 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2 : 2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢网
AC-9980



拉伸片
AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

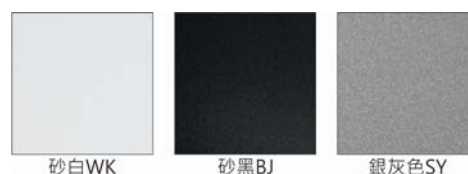

Details 点击跳转详情页

[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

HD-7210(A-C33)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 12、15、20、30、40、60


颜色: 白色、黑色、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3144 lm

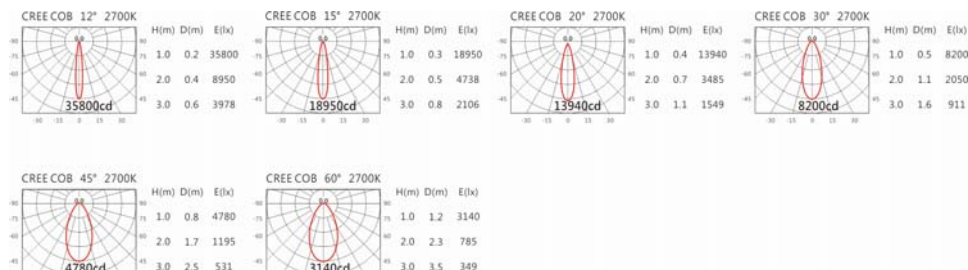

3000K 3276 lm

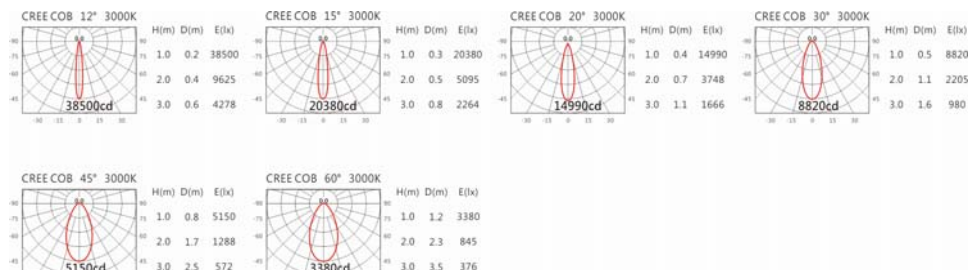

4000K 3374 lm

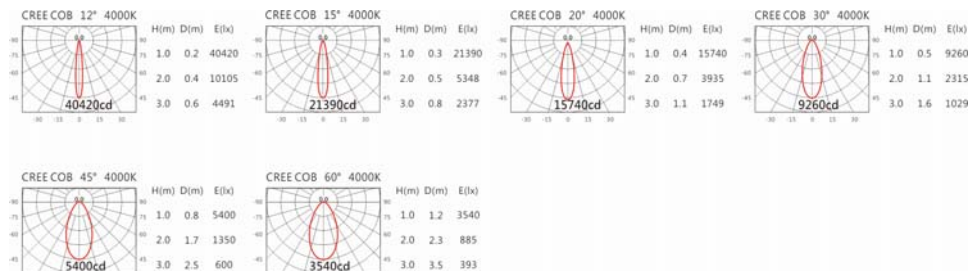

5000K 3407 lm

