
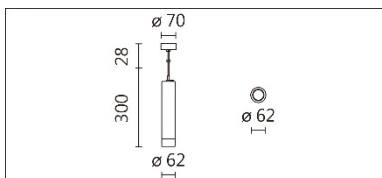


PA-1170A-D/BZ



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 外观简洁、安装方便
- 30 度截光角防眩
- 单灯调光
- 伸缩调焦 · 范围:10°~50°

适用于展览、酒吧、咖啡厅等商业空间以及家居环境

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W(300mA)

角度: 10°~50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK141-B-12300	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



拉伸板

AC-8720S-013040
AC-8720S-014060
AC-8720S-017053
AC-8720S-022067
AC-8720S-033060




蜂巢网


AC-8720H

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

PA-1170A-D/BZ



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W(300mA)

角度: 10°~50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1032 lm

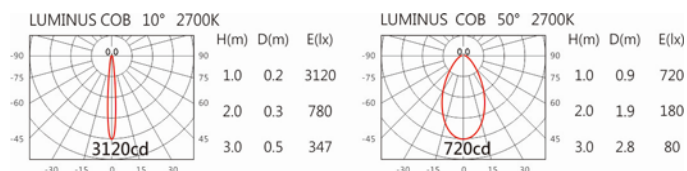

3000K 1075 lm

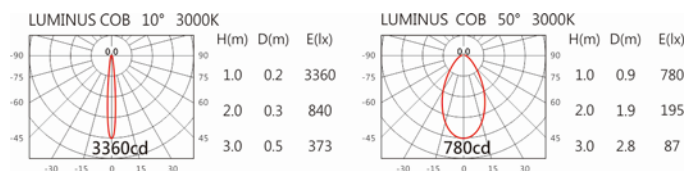

4000K 1107 lm

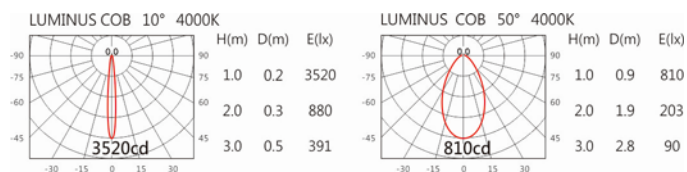

5000K 1118 lm

