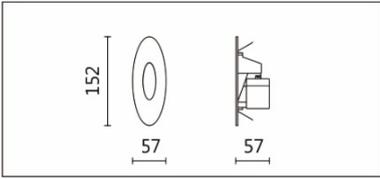

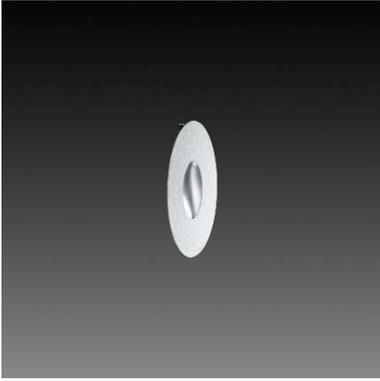


## DA-E04

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 墙体预埋盒，弹片型安装结构，有效提供施工效率
- 良的散热设计，保证灯具寿命，有效降低维护成本
- 采用高质量的LED光源，高光效、节能
- 收光反射罩有效降低眩亮度，提供舒适的照明体验

适合在博物馆、美术馆、办公室以及商业空间中作为引导型或指示型照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)

角度: 100°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM OSOLON LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC4W350L-Z	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线，出线 50cm+1W 束端	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

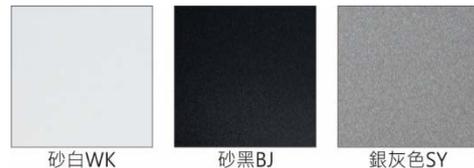
**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### DA-E04

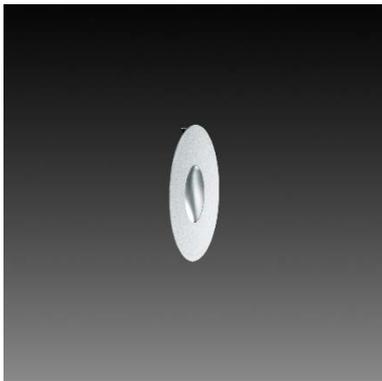

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W(350mA)


角度: 100°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 89 lm

OSRAM LED 2700K



##### 3000K 93 lm

OSRAM LED 3000K



##### 4000K 96 lm

OSRAM LED 4000K

