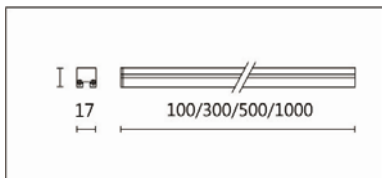


LV-A012-0.1M

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 硬质灯条
- 多种款式、适合室内不同空间应用

适用于隔层做为间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 1.2W

角度: 110°

颜色: 阳 极

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	2835 LED / 12PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22# 红 黑 线 10CM+ 过 锡 0.8CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)

LV-A012-0.1M



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 1.2W

角度: 110°


颜色: 阳 极

Light Distribution 配光曲线图

2700K 83 lm

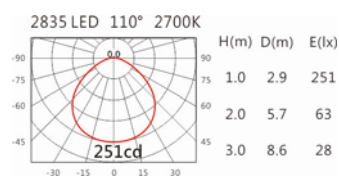

3000K 90 lm

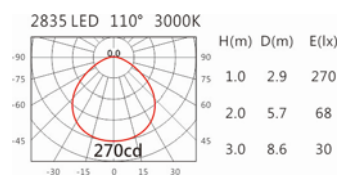

4000K 95 lm

