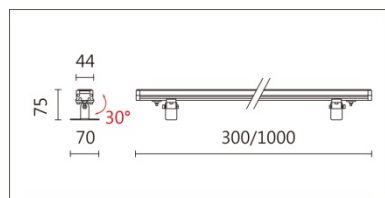


LV-LK2D-0.3M-A

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 简易安装结构，施工方便、确保灯具安全稳固
- 采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 可依柜内高度和深度量身订制，搭配不同光学，使展品实现
- 均匀的光照效果

适用于展示柜内洗墙、补光或柜外强调墙面纹理造型的擦墙效果

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 7.5W(DC 24V)

角度: 8、12


颜色: 户外黑色、户外银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	外置式驱动	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

LV-LK2D-0.3M-A



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 7.5W(DC 24V)

角度: 8、12


颜色: 户外黑色、户外银灰

Light Distribution 配光曲线图

2700K 585 lm

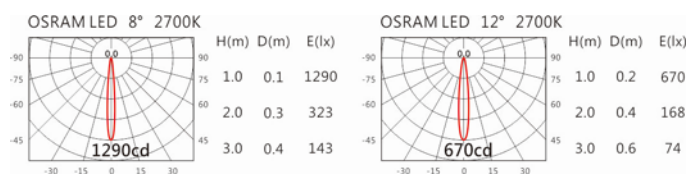

3000K 610 lm

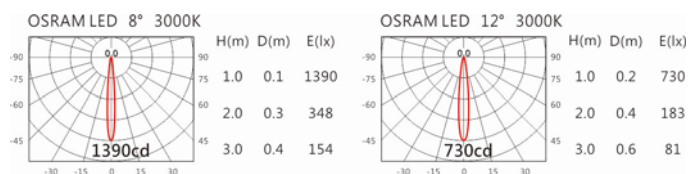

4000K 628 lm

