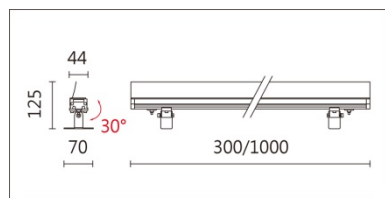



## LV-LK2DW-1M-C

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 简易安装结构，施工方便、确保灯具安全稳固
- 采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 更高效的光出角度，使光照射在有效范围内
- 可依柜内高度和深度量身订制，搭配不同光学，使展品实现
- 均匀的光照效果

适用于展示柜内洗墙、补光或柜外强调墙面纹理造型的擦墙效果

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 30W(DC 24V)

角度: /


颜色: 户外黑色、户外银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	外置式驱动	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### LV-LK2DW-1M-C



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 30W(DC 24V)

角度: /


颜色: 户外黑色、户外银灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 1737 lm

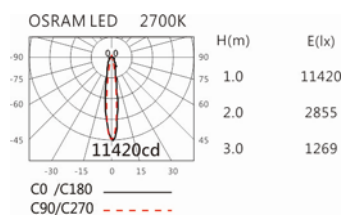

##### 3000K 1810 lm

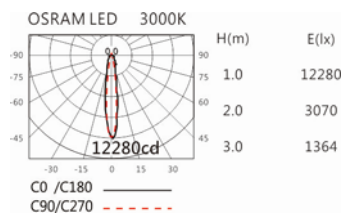

##### 4000K 1864 lm

