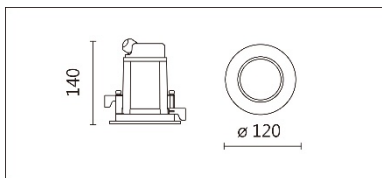


ODG-114BV(CM5)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP66 户外嵌灯
- 深防眩前罩结构设计，30 度截光角
- 正面看不见螺丝，外观干净利落
- 多种出光角度可选

适用于门廊、雨棚、阳台、停车场等户外嵌入式重点或基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 6W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°

颜色: 黑色、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSTC10W150P UN	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 (线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网 AC-8700C 横纹玻璃 ACO-204S 雾面玻璃 ACO-204M

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑

银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

ODG-114BV(CM5)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°


颜色: 黑色、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 514 lm

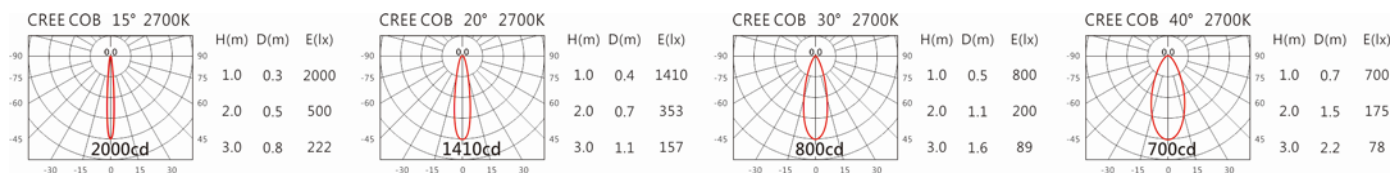

3000K 536 lm

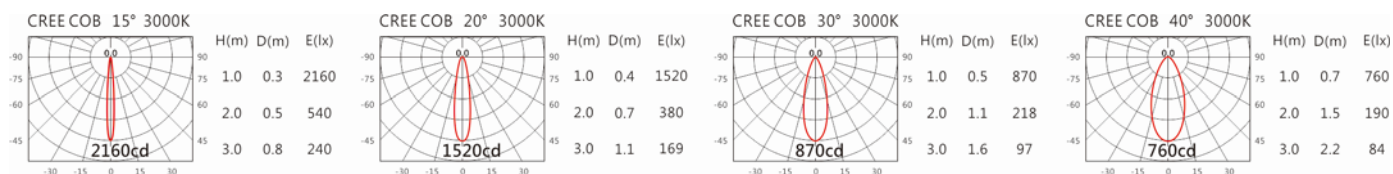

4000K 552 lm

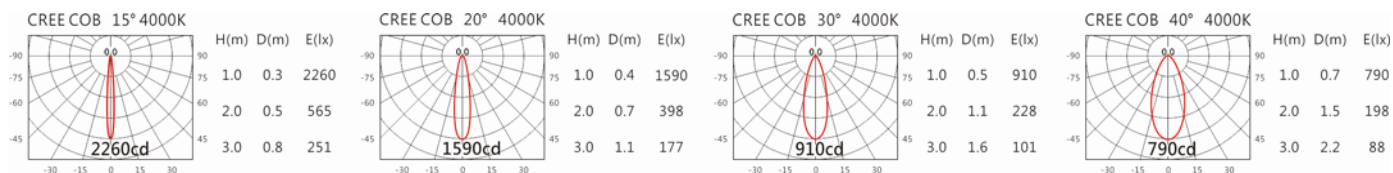

5000K 557 lm

