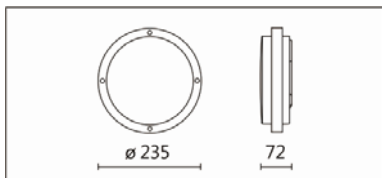



OBS-009RST

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP65 · 防撞击 IK06 的户外壁灯
- 可自选双色温切换
- 内置驱动器 · 安装便捷
- 防眩光学面板

适用于阳台天花或户外壁面照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 6.5W(350mA)

角度: 120°

颜色: 砂白、深灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	OSRAM LED 72PCS*2	安装方式 (Installation)	Surface-mounte 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSC9W350P UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20℃ to + 50℃、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白



深灰

Details 点击跳转详情页

3000K

4000K

OBS-009RST



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 6.5W(350mA)

角度: 120°

颜色: 砂白、深灰

Light Distribution 配光曲线图

3000K 950 lm

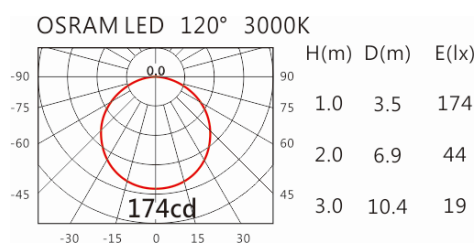

4000K 979 lm

