


注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项：


1. 灯具安装·维护前，必须切断电源，以防触电！

2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。


3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。

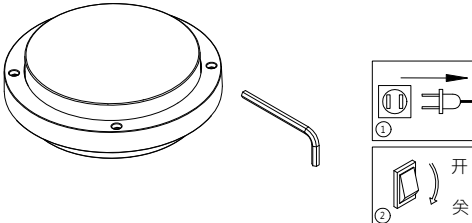

1.

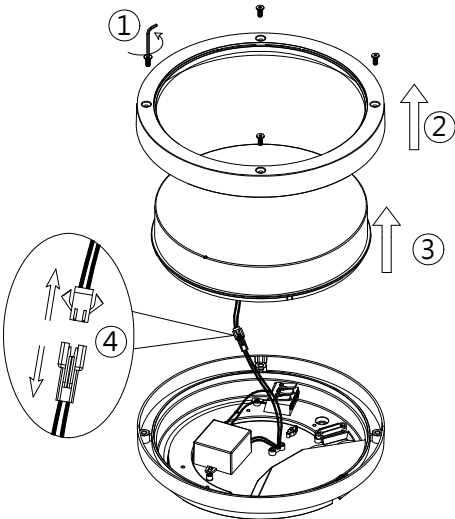


2.

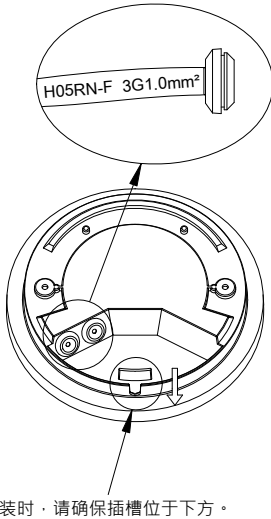

安装时，请确保插槽位于下方。

3.

水泥

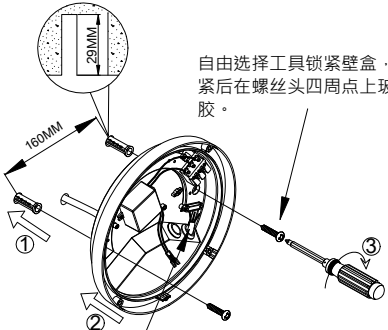


自由选择工具锁紧壁盒，锁紧后在螺丝头四周点上玻璃胶。

注：为了达到所需的IP, 灯具的输入电缆必须是H05RN-F3G1.0mm², 且穿过前剥线。


4.

木板（请确保木板的厚度不少于5毫米）

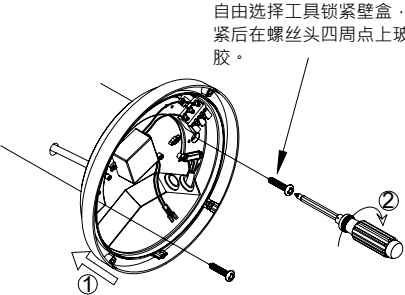

自由选择工具锁紧壁盒，锁紧后在螺丝头四周点上玻璃胶。


5.

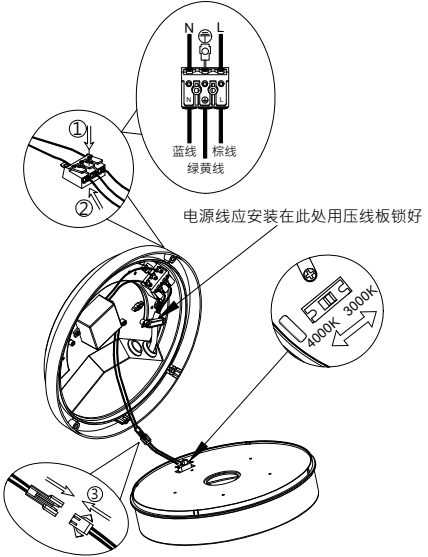

蓝线 棕线 绿黄线


电源线应安装在此处用压线板锁好

6.

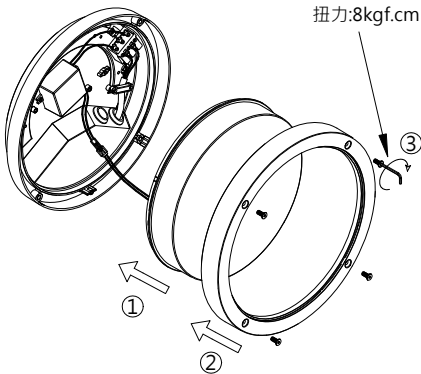


扭力:8kgf.cm


7.



设备名称：I 类LED户外灯		型号：OBS-009RST					
		限用物质及其化学符号					
部件名称		铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源		○	○	○	○	○	○
灯体		○	○	○	○	○	○
线材		○	○	○	○	○	○
电器		X	○	○	○	○	○
塑胶		○	○	○	○	○	○
玻璃		—	—	—	—	—	—
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。 注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。 							

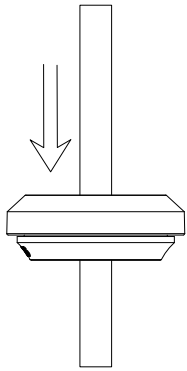

电源线穿过防水塞并接上灯具后，
将电源线外推收线，同时将防水
塞进线口向外翻转。

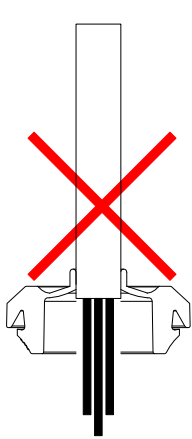

外面



里面

