




注意事项

- 灯具安装请仔细阅读以下重要事项：
1. 灯具安装·维护前，必须切断电源，以防触电！
 2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。
 3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。




1.

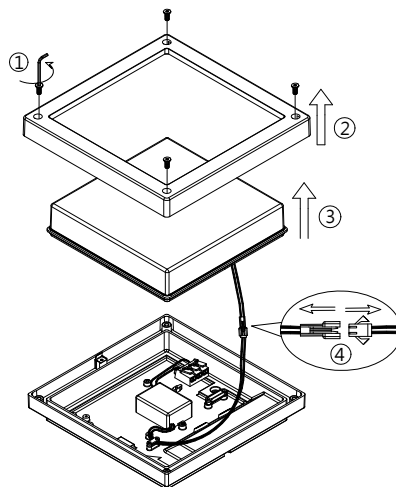

1. 断开电源，按图步骤拆开灯具。


2.

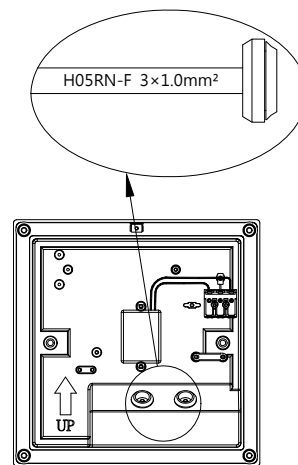

2. 电缆线穿过防水塞。

3.

水泥

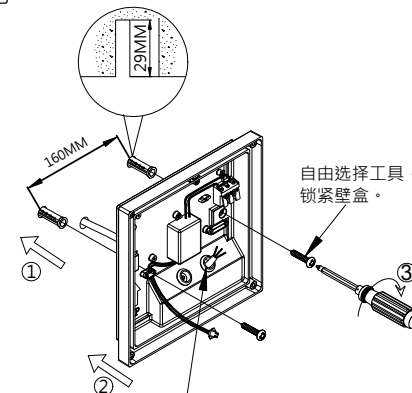


注：为了达到所需的IP，灯具的输入电缆必须是H05RN-F3G1.0mm²，并穿过前剥线。

3. 选择合适位置按尺寸钻孔打入钉套，用螺丝锁紧灯具壁座。


4.

木板（请确保木板的厚度不少于5毫米）

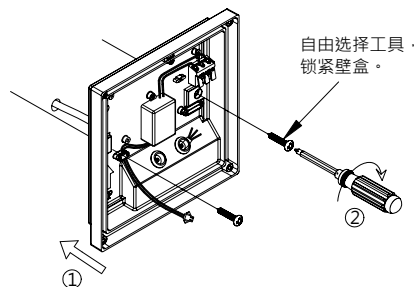


4. 用螺丝将灯具壁盒锁紧在木板墙上。

5.

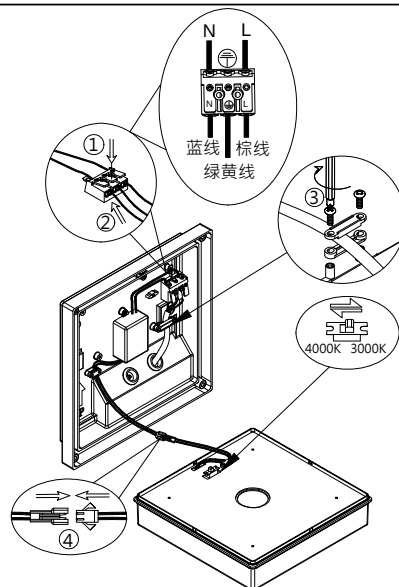


5. 将灯具连接好外部电源，调节到所需要的色温后将灯具公母插线连接好。

6.

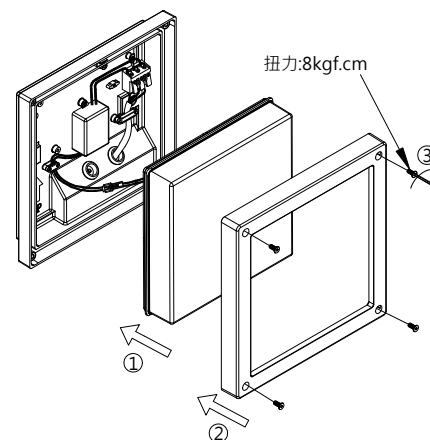


6. 按图步骤将灯具安装好并锁紧螺丝。

7.



7. 完成安装，打开电源。



设备名称：I类LED户外灯		型号：OBS-009SST					
		限用物质及其化学符号					
部件名称	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
光源	○	○	○	○	○	○	
灯体	○	○	○	○	○	○	
线材	○	○	○	○	○	○	
电器	X	○	○	○	○	○	
塑胶	○	○	○	○	○	○	
玻璃	—	—	—	—	—	—	


本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。



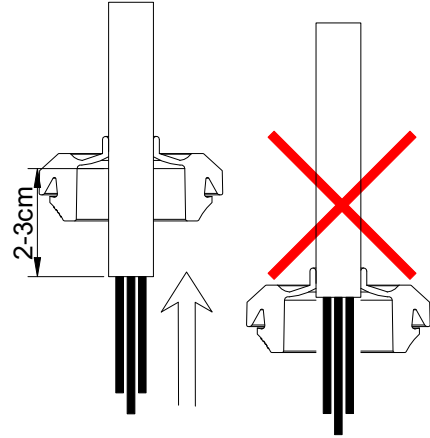

電源線穿透防水塞并接上燈具後，
將電源線外推收線，同時將防水
塞進線口向外翻轉。

外面



里面

