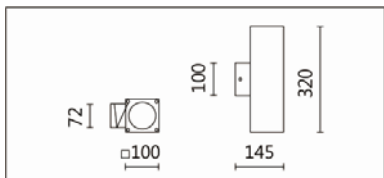


OBA-134S(C18)

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- IP65 户外壁灯-圆柱款
- 出光: 上照、下照、上下照
- 30 度截光角防眩
- 内置驱动器、易于安装
- 10~60 度多种出光角度可选

适用于大楼门面、走廊、壁面照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W*2(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 户外黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔 CS-25-500 LB*2 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 (需搭配: H05RN-F, 1.0mm ² , 3G 电缆线)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑



银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

OBA-134S(C18)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 19.5W*2(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


颜色: 户外黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1651 lm

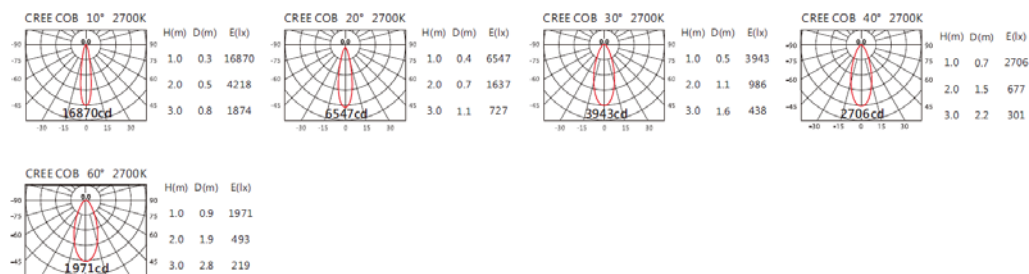

3000K 1720 lm

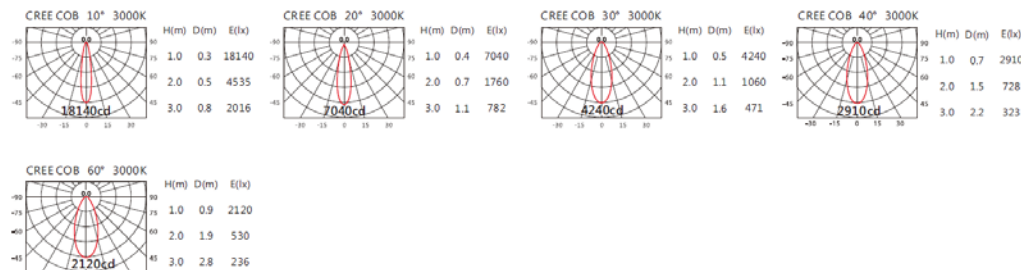

4000K 1772 lm

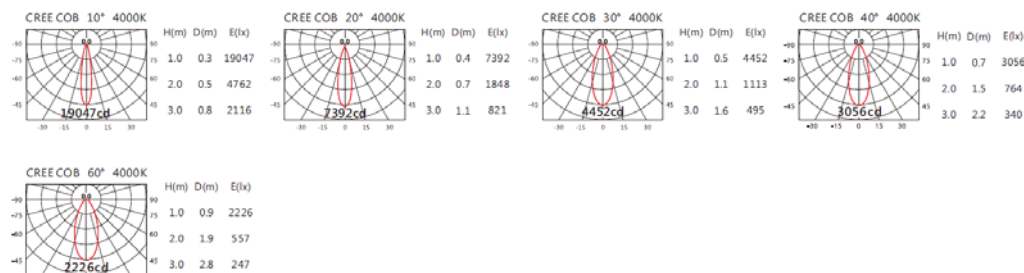

5000K 1789 lm

