Tons: 汤石照明

安 装 说 明 书

型号: OBR-104AST

注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项：

1.灯具安装，维护前，必须切断电源，以防触电！

2.为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。

3.如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。





1-A1.

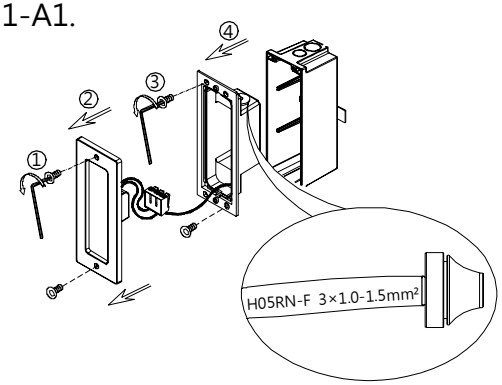

1-A2.

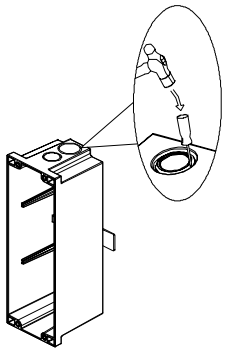

1-A3.

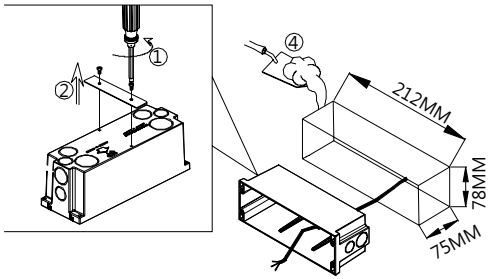

1-A4.

1.請將安裝盒固定在主機板頂部。

2.填滿混凝土，然後取下主機板。

3.切斷混凝土上方的螺釘的銳邊。

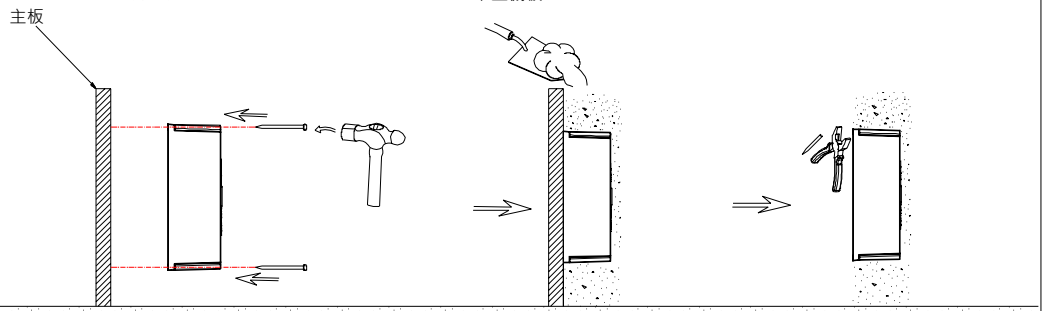

1-A5.

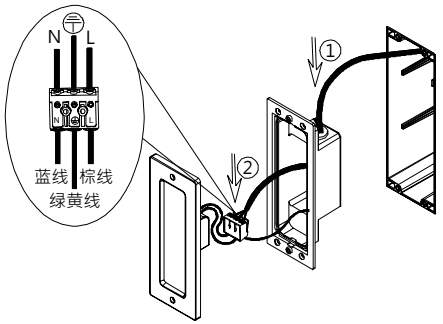

注意：为了达到所需的密封性，灯具的输入电缆必须是H05RN-F 3x1.0mm²，并且在穿线之前剥离。

1-A6.

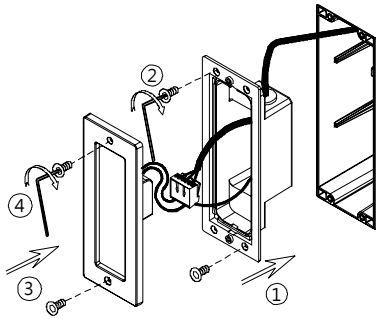

1-B1.

安装方法二，不带安装盒

墙壁面木板厚度不小于5MM。





1-B2.

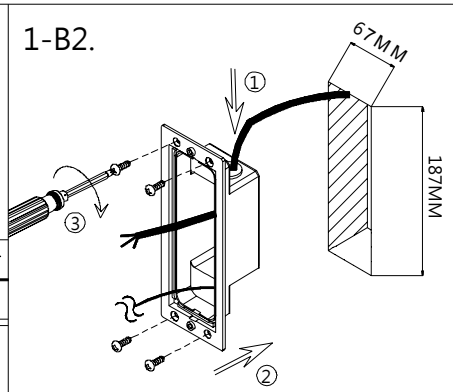

1-B3.

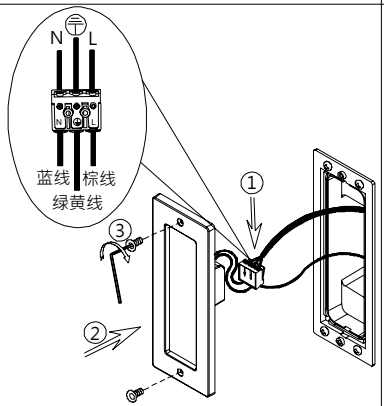

2.

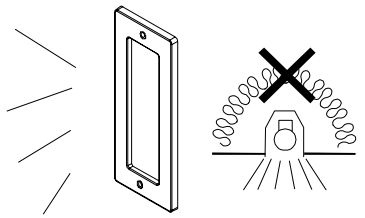

1.安装完成，打开电源开关到ON处灯具导通点亮。



设备名称：Ⅰ类LED户外灯　　型号：OBR-104AST

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	**汞** Mercury (Hg)	**镉** Cadmium (Cd)	**六价铬** Hexavalent chromium (Cr+6)	**多溴联苯** Polybrominated biphenyls (PBB)	**多溴二苯醚** Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	O	O	O	O	O	O
灯体	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
电器	X	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
玻璃	—	—	—	—	—	—

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

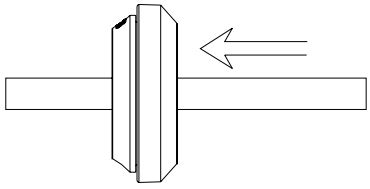

电源线穿透防水塞并接上灯具后，将电源线外推收线，同时将防水塞进线口向外翻转。

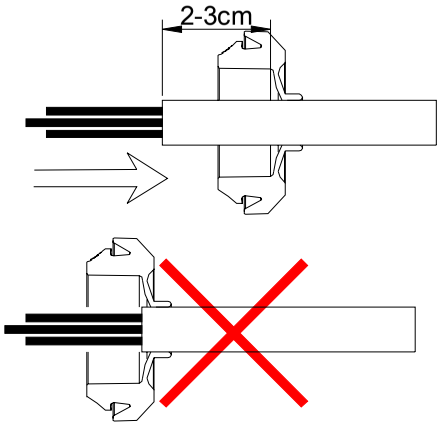

里面

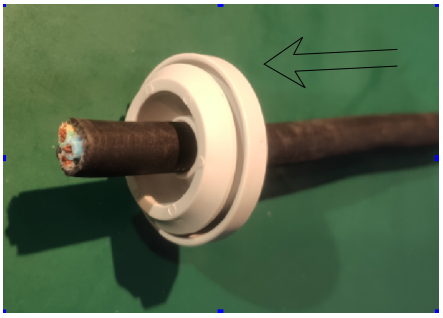
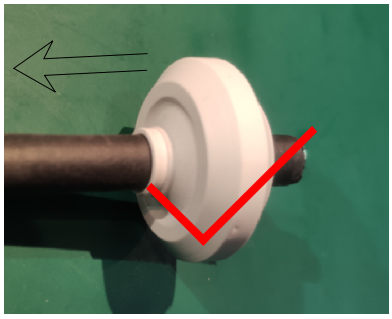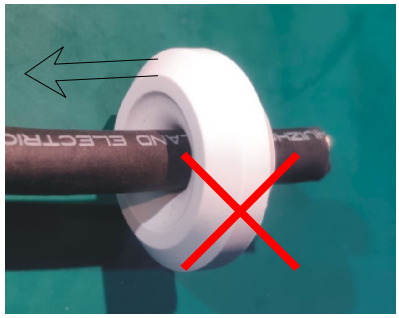
外面