



安装说明书


型号: OBR-104BST

注意事项


- 灯具安装请详细阅读以下重要事项：
1. 灯具安装，维护前，必须切断电源，以防触电！
 2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。
 3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。




1-A1.

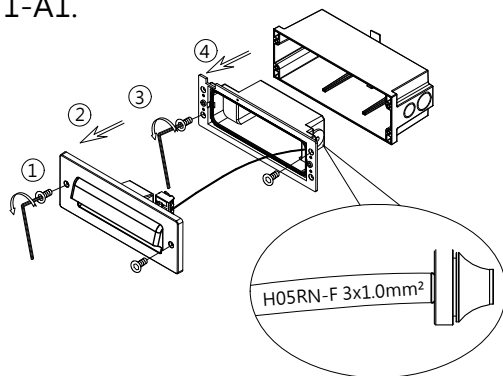

1-A2.

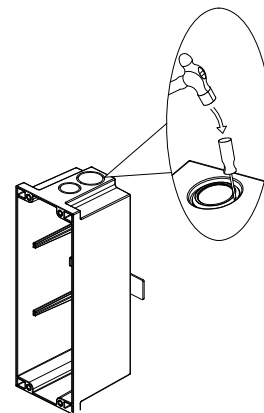


1-A3.

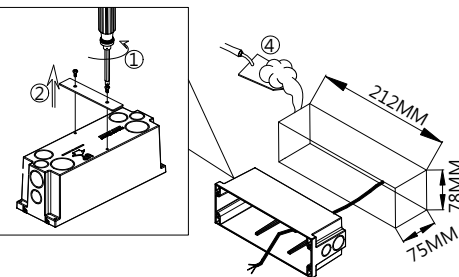


1-A4.

1. 请将安装盒固定在主板顶部。

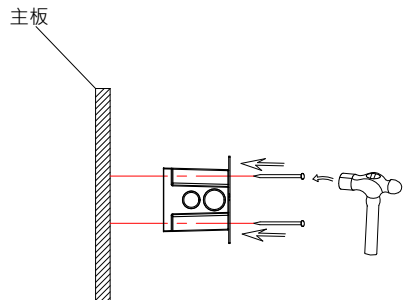


2. 填满混凝土，然后取下主板。

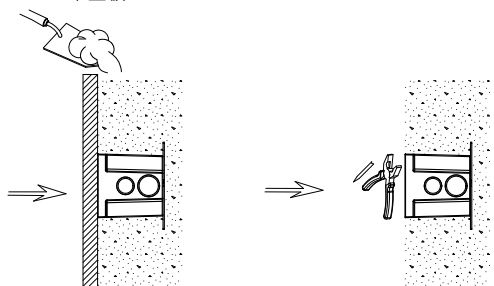


3. 切断混凝土上方的螺钉的锐边。

1-A5.

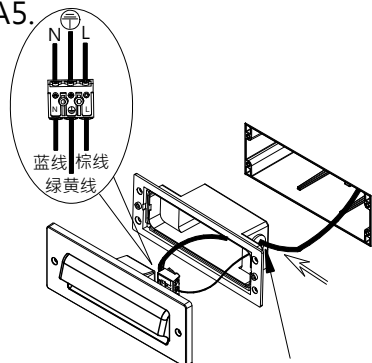



注意：为了达到所需的密封性，灯具的输入电缆必须是H05RN-F 3x1.0mm²，并且在穿线之前剥离。

1-A6.

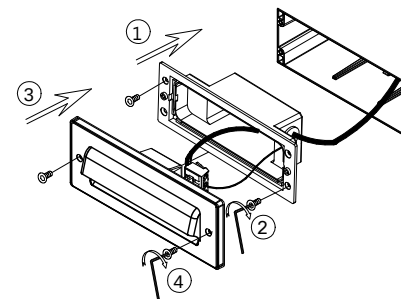


1-B1.

安装方法二，不带安装盒
墙壁面木板厚度不小于5MM。

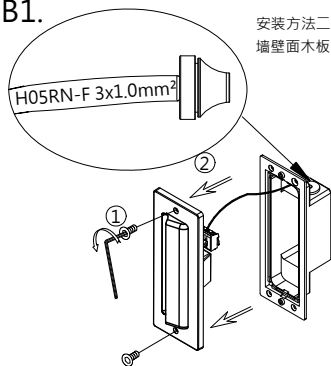


1-B2.

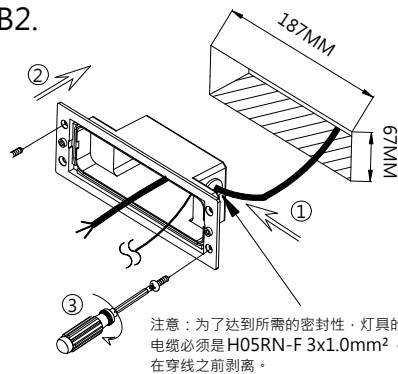


注意：为了达到所需的密封性，灯具的输入电缆必须是H05RN-F 3x1.0mm²，并且在穿线之前剥离。

1-B3.

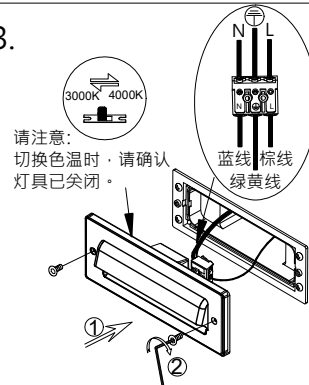


请注意：切换色温时，请确认灯具已关闭。

2.

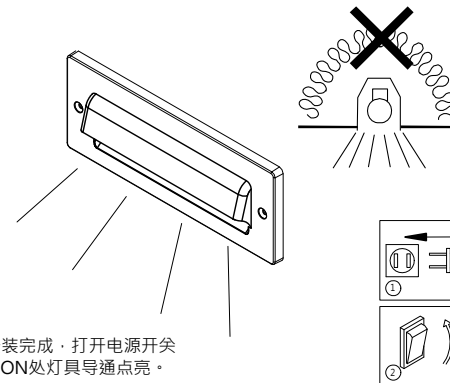


1. 安装完成，打开电源开关到ON处灯具导通点亮。

设备名称：I类LED户外灯		型号：OBR-104BST					
		限用物质及其化学符号					
部件名称		铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源		O	O	O	O	O	O
灯体		O	O	O	O	O	O
线材		O	O	O	O	O	O
电器		X	O	O	O	O	O
塑胶		O	O	O	O	O	O
玻璃		—	—	—	—	—	—
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。 注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。 							

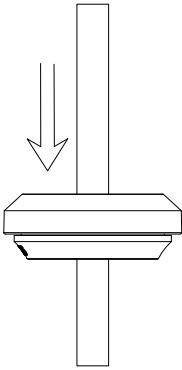

电源线穿透防水塞并接上灯具后，
将电源线外推收线，同时将防水
塞进线口向外翻转。

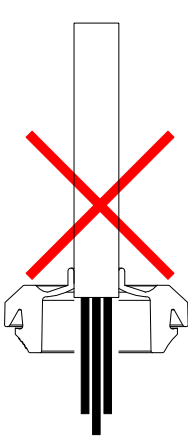

外面



里面

