




注意事项

灯具安装请仔细阅读以下重要事项:

1. 灯具安装, 维护前, 必须切断电源, 以防触电!
2. 为确保安全, 请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
3. 如灯具发生异常现象, 请迅速切断电源, 并请专业人员 进行处理。




1.

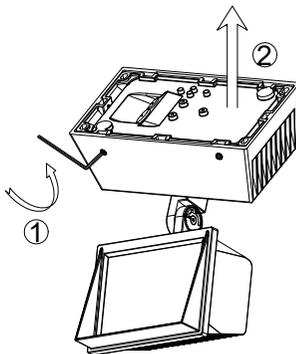


1. 断开电源, 用扳手将壁盒螺丝取下, 取出壁板。

2.

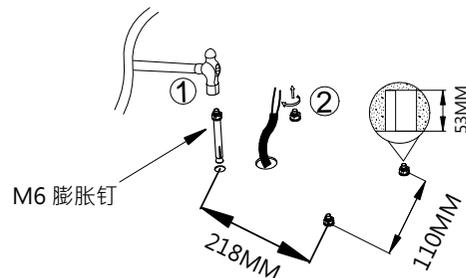


2. 选择合适的位置按照图面尺寸钻孔, 将M6 膨胀钉用铁锤打入孔内。

3.

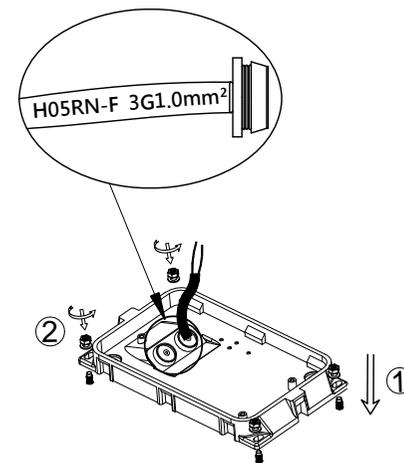


3. 将电缆线穿过壁板上的防水塞后, 对准螺丝孔位装入后用螺母锁紧壁板。

4.

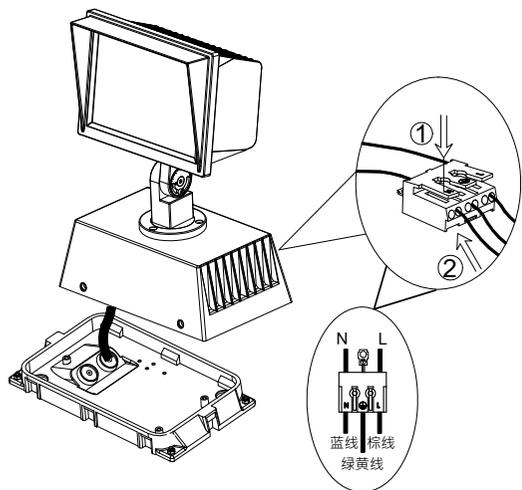


4. 将穿过防水塞的电缆线连接好灯具输入端子。

5.

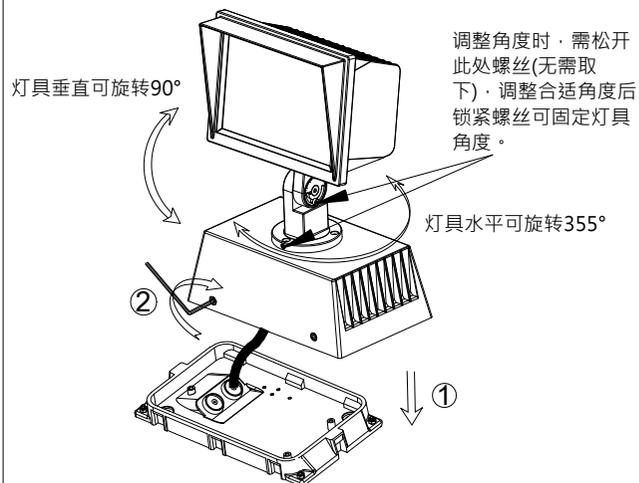

5. 将灯具装回壁板并锁紧螺丝, 调节好所需的照射角度。

6.

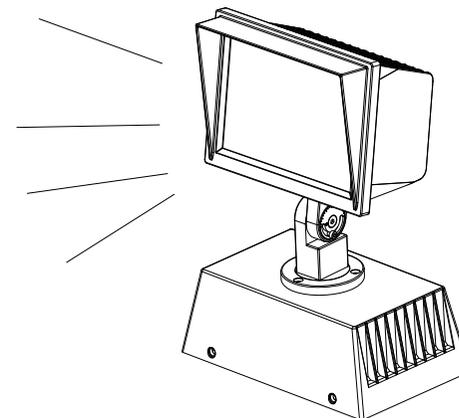

6. 安装完成, 打开电源开关到ON处灯具导通点亮。



设备名称：I类COB户外灯

型号：OFG-331Q


部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

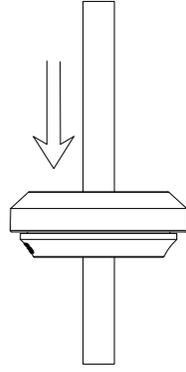

电源线穿透防水塞并接上灯具后，
将电源线外推收线，同时将防水
塞进线口向外翻转。

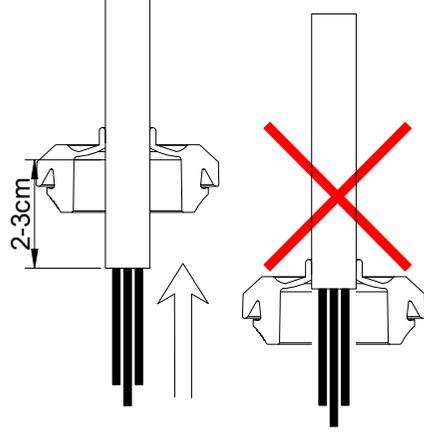

里面



外面

