

## OGA-213SA(CM5)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP67，防撞击 IK10 的户外埋地灯- 圆形款
- 固定式、摆动式
- 摆动式埋地灯可左右摆动 15 度、水平旋转 355 度
- 不锈钢前盖，精铸灯体，经久耐用
- 专业光学设计，配合光学扩散型面板，使光照更加均匀、柔和
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区的装饰照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 6W(150mA)

角度: 15、20、30、40

颜色: 不锈钢本色

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                                      |                                 |                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)                       | 安装方式 (Installation)             | Ground Recessed 埋地式                                                         |
| 显色性 (Color rendering)                       | RA > 90                              | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                                                                  |
| 输入电参数 (Input)                               | 220-240V, 50~60HZ                    | 产品净重 (Net Weight)               | 0.85KG                                                                      |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | 伊戈尔:EBP006C0150S1(内置式)               | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN60598-2-13:2006+A1:2012<br>EN60598-2-6:1994+A1 : 1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | H05RN-F, 1.0mm <sup>2</sup> , 3G 电缆线 | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH                                           |

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-108C

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

不锈钢SS

**Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

### OGA-203SA(CM5)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6W(150mA)

角度: 15°、20°、30°、40°


颜色: 不锈钢本色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 514 lm

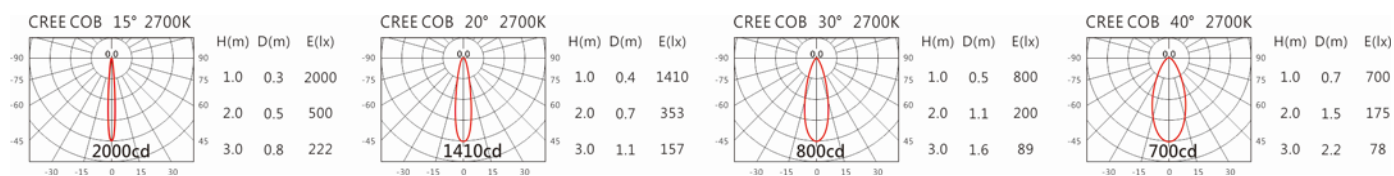

##### 3000K 536 lm

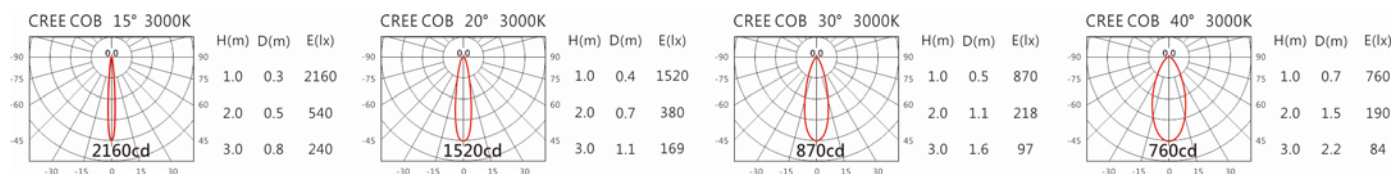

##### 4000K 552 lm

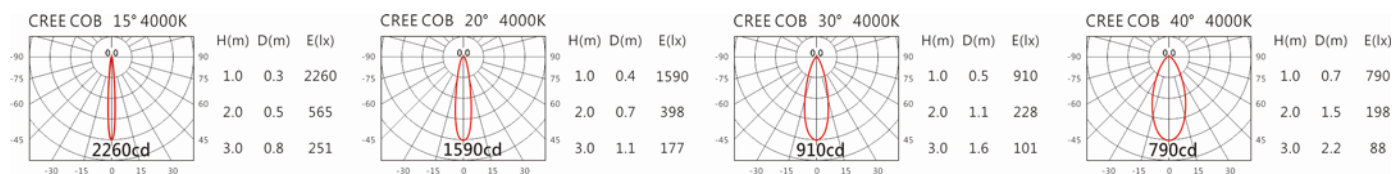

##### 5000K 557 lm

