


### TD-ZLJD-E11W(771B)




### Features & Application 产品特点&适用场所




- ◆ 灯体可双向摆动 20 度结构设计
- ◆ 准确光学设计与特殊光型处理技术·确保光的高效输出
- ◆ 人性化防眩设计·增加空间照明舒适度
- ◆ 特殊安装结构设计·易于维护替换光源

适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品  
(建议天花内深高度为：200mm)

可选色温：2700K、3000K、4000K、5000K



### Photometric data 配光曲线图

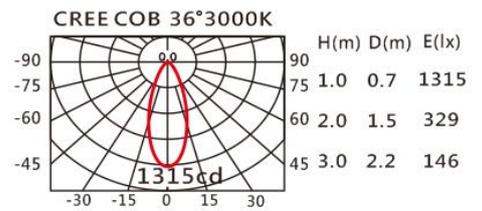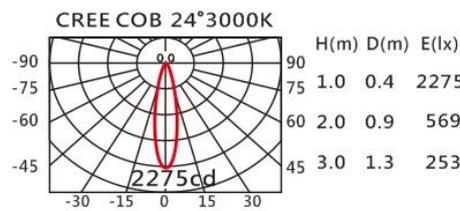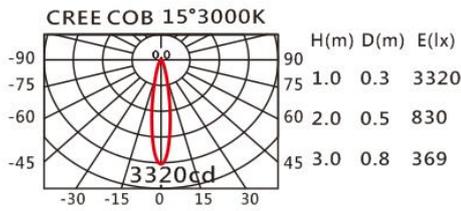

### Product specifications 产品规格

光源(Light Source)	CREE LED (COB )	产品材质(Material)	铁
应急输出光通量	> 50 lm@3000K	产品重量(Net Weight)	/
显色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦数(Watts)	11W(450mA)		
输入电参数(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	控制器：JH-ZLJD-YE-3-33 驱动：EIP012C0450L3		
反射罩角度(Reflector Angle)	15、24、36		
安规执行标准(Standards of Safety)	●CNCA-C18-01:2014 ●CCCF-HZBJ-02		
线材 / 长度 / 连接器(Connecting)	接线端子		
颜色 / 表面处理方式(Color)	白色、黑色、银灰色		
安装方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
储存温度 / 湿度(Storage Temperature Range)	温度：-20℃ to +50℃/湿度：85%		

### Accessories 配件

无