


集中电源型消防应急照明灯具

TD-ZLJD-E55W(998R)



Features & Application 产品特点&适用场所

- ◆ 见光不见灯亮; 30 度截光角 · 暗光反射罩设计,有效控制眩光,营造舒适的光照环境
- ◆ 以基础照明产品的外观提供重点照明的效果
- ◆ 简易的安装结构设计 · 使施工过程省时容易 · 并确保灯具安装稳固
- ◆ 高光效的二次光学设计加上特殊的 PC 透光材料,使光型圆润、饱满


适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品

(建议天花内深高度为: 200mm)

可选色温: 2700K、3000K、4000K、5000K



Photometric data 配光曲线图

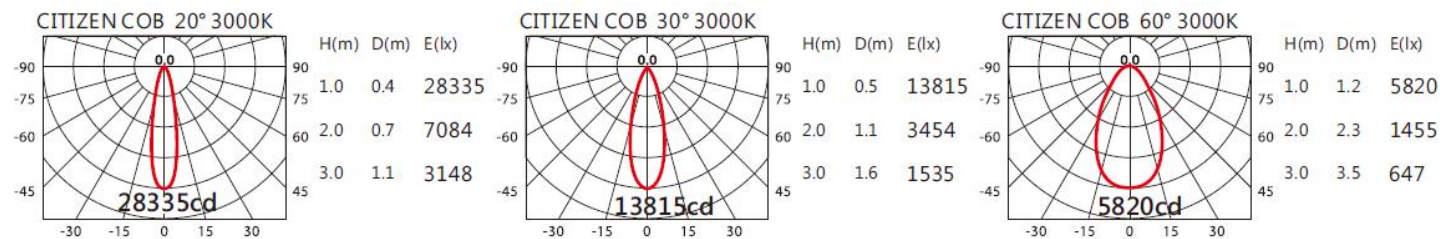

Product specifications 产品规格

光源(Light Source)	CITIZEN LED (COB)	产品材质(Material)	Aluminum 铝
应急输出光通量	> 50 lm@3000K	产品重量(Net Weight)	/
显色性(Color rendering)	RA>90		
瓦数(Watts)	55W(1400mA)		
输入电参数(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	控制器: JH-ZLJD-YE-3-53 驱动: OT FIT 75/220-240/1A6 CS		
反射罩角度(Reflector Angle)	20、30、60		
安规执行标准(Standards of Safety)	●CNCA-C18-01:2014 ●CCCF-HZBJ-02		
线材 / 长度 / 连接器(Connecting)	接线端子		
颜色 / 表面处理方式(Color)	白色、黑色、银灰色		
安装方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
储存温度 / 湿度(Storage Temperature Range)	温度:-20℃ to +50℃/湿度: 85%		

Accessories 配件

无