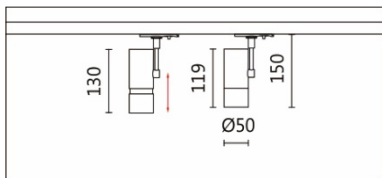


SA-4992C/HT4-413B

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 可拉伸调焦, 范围可选 : (15~40 度)
- 支架可水平旋转 355 度、灯头摆动 180 度; 依据被照物位置, 灵活调整投射方向

适用于博物馆、展览馆、美术馆、画廊以及商业空间的展示照明

可选色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 6.2W (350mA)

角度: 10°~40°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 100~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP:LSC6W350LR-Z (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-4992C/HT4-413B



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 6.2W (350mA)

角度: 10°~40°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 633 lm

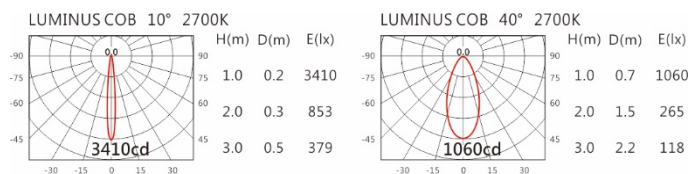

3000K 660 lm

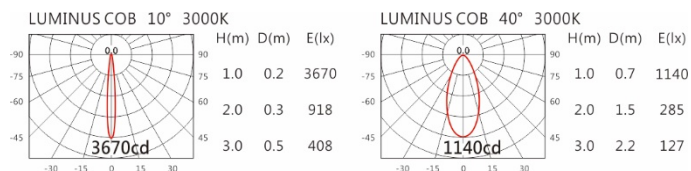

4000K 680 lm

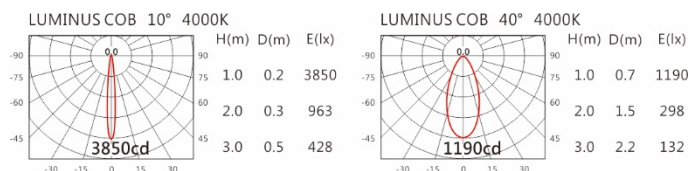

5000K 686 lm

