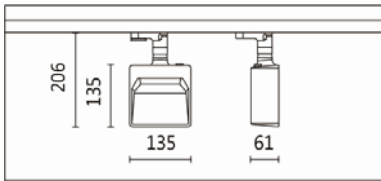



SL-633C+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 非对称光型设计，可均匀照亮墙面
- 适用于 3~6 米天花高度空间
- 4 米以下天花高度适用 SL-633C, 4~6 米适用 SL-635C
- 支持单灯调光(灯具带调光旋钮)
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 45 度，依据被照物位置，灵活调整照射方向

适用于博物馆、美术馆墙面、可均匀提亮、使空间体现完整设计效果

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.76KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK142-B-24600(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

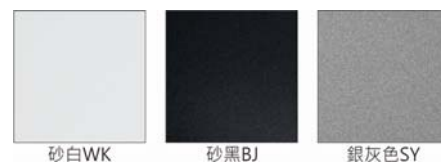Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

SL-623C+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 24W(600mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1910 lm



3000K 1990 lm



4000K 2050 lm



5000K 2070 lm

