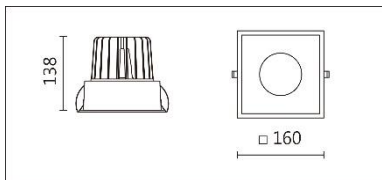



## DG-9960STW

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- IP44, 适用于潮湿环境
- 均匀的宽角出光
- 30 度截光角防眩
- 多种尺寸设计, 可对应不同天花板高度的需求
- 除反射罩款, 新增可调色温款, 色温范围(2700K~6500K)

高端展陈及商业空间的基础照明

**Options** 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 17.5W(500mA)

角度: 60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications** 产品规格

|                                             |                          |                                 |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | BRIDGELUX LED (COB)      | 安装方式 (Installation)             | Recessed 嵌入式                          |
| 显色性 (Color rendering)                       | RA > 90                  | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                            |
| 输入电参数 (Input)                               | 220-240V, 50~60HZ        | 产品净重 (Net Weight)               | /                                     |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | EUCHIPS<br>EUP20A-2HMC   | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 20#LED 红黑线(无卤线), 出线 35cm | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20℃ to + 50℃、<br>湿度: 85%RH       |

**Accessories** 配件


无

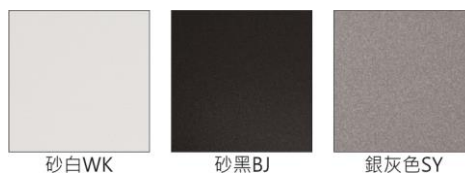**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页

2700K

6500K

**DG-9960STW**

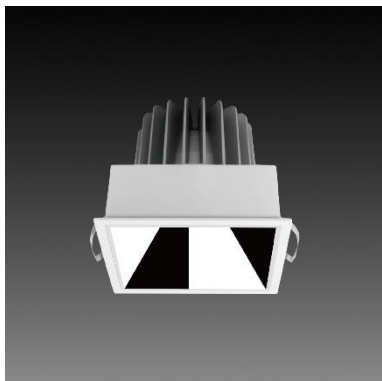

### Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 17.5W(500mA)

角度:  $60^\circ$

颜色: 白色、黑色、银灰色

### Light Distribution 配光曲线图

2700K 1929 lm



6500K 2183 lm

