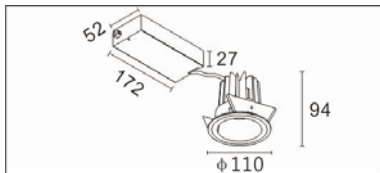


TD-Z-ACJ12W

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计，30°截光角防眩
- 简易的安装结构设计，使施工过程便捷、确保灯具安装稳固

适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品

(建议天花内深高度为：200mm)

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W(700mA)

角度: 15°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝+铁
输入电参数 (Input)	DC 36V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	A 型 照 明 灯 控 制 板 (12W) DC36V	安规执行标准 (Standards of Safety)	CNCA-C18-01:2014 CCCF-HZBJ-02
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接 线 端 子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

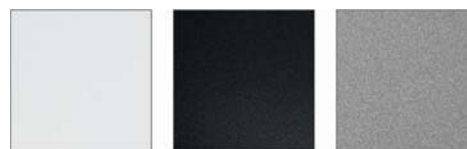Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

TD-Z-ACJ12W



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W(700mA)

角度: 15°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 921 lm

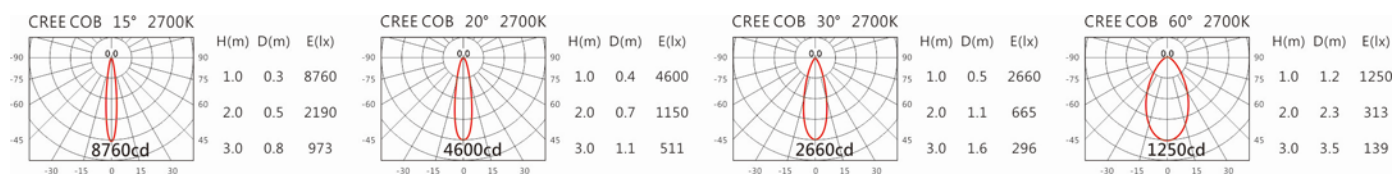

3000K 960 lm

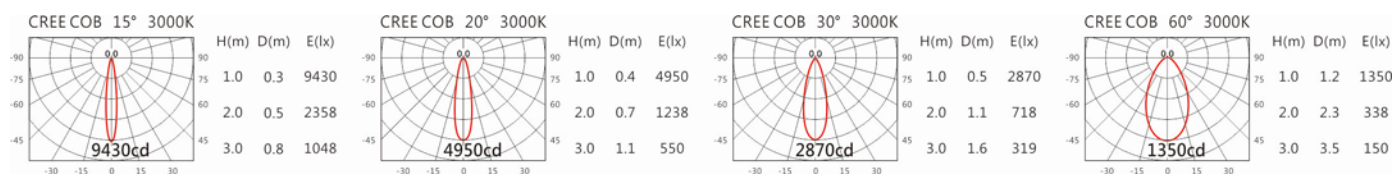

4000K 989 lm

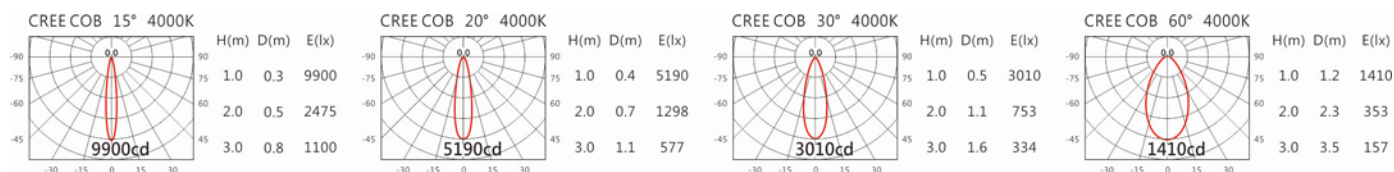

5000K 998 lm

