


TD-Z-BCJ35W

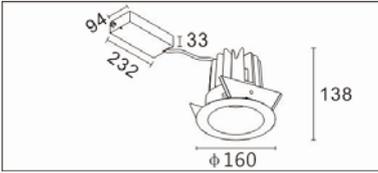

Features & Application 产品特点&适用场所

- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计·30度截光角防眩
- 简易的安装结构设计·使施工过程便捷、确保灯具安装稳固

适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品

(建议天花内深高度为：200mm)

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: 10°、20°、30°、65°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝+铁
输入电参数 (Input)	220-240V · 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	控制器: B 型照明灯控制板 220V 驱动器: LS-40-900 LI EXC	安规执行标准 (Standards of Safety)	CNCA-C18-01:2014 CCCF-HZBJ-02
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页


2700K

3000K

4000K

5000K

TD-Z-BCJ35W

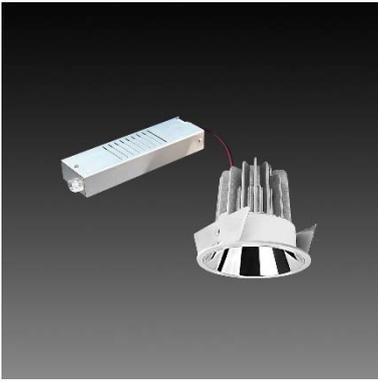

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: 10°、20°、30°、65°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3148 lm

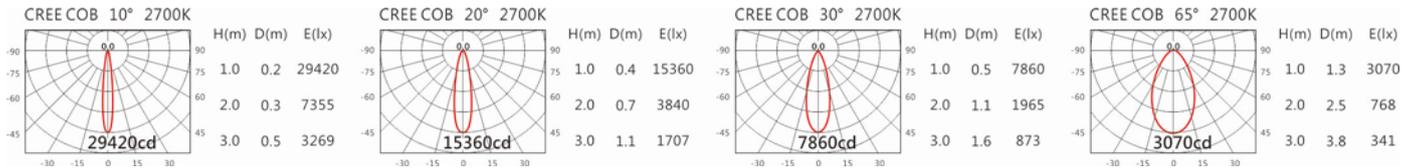

3000K 3280 lm

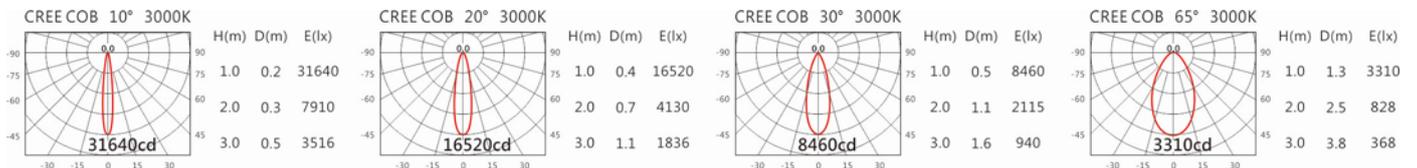

4000K 3378 lm

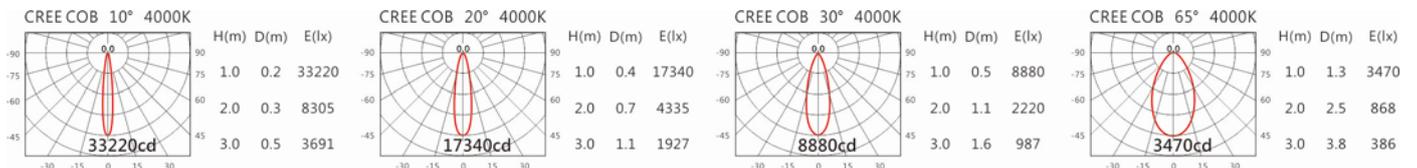

5000K 3411 lm

