

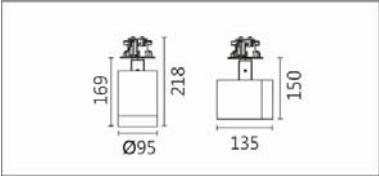
DS-8510-A



Features & Application 产品特点&适用场所

- 嵌入式投射灯
- 配备专利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收无效光
- 丰富光学配件，可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
- 多种光角度选择，满足不同应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度;依据被照物位置，灵活调整投射方向

适用于各类商业空间之重点照明



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.67KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	LS-20-500 LI EXC(外置)(可搭配)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



截光筒

AC-C82C2-AE
AC-C82C2-CO
适用角度：10°~30°
仅限长前罩使用



蜂巢网+框

AC-9960



拉伸片+框

AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060



长前罩

AC-8510L



短前罩

AC-8510S

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



白色WU



黑色BK



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DS-8510-A

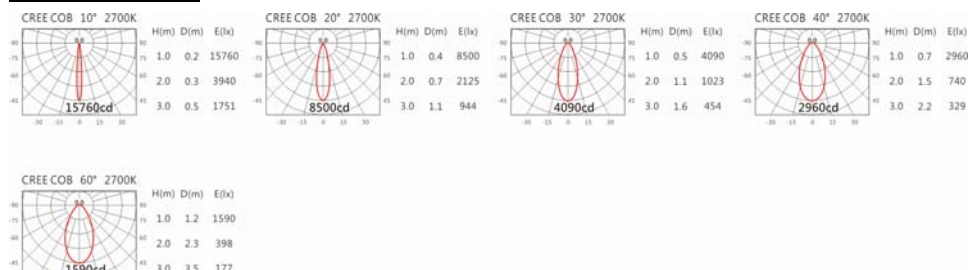
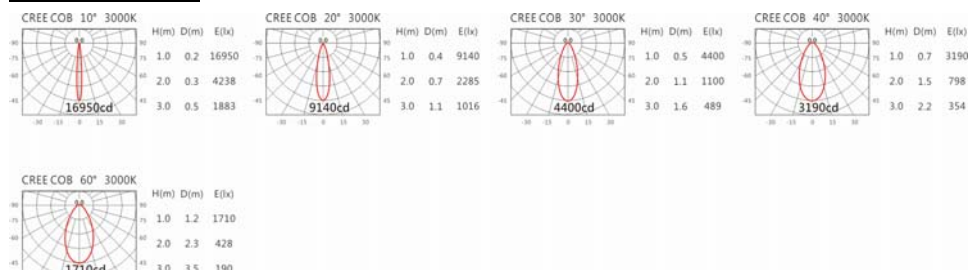
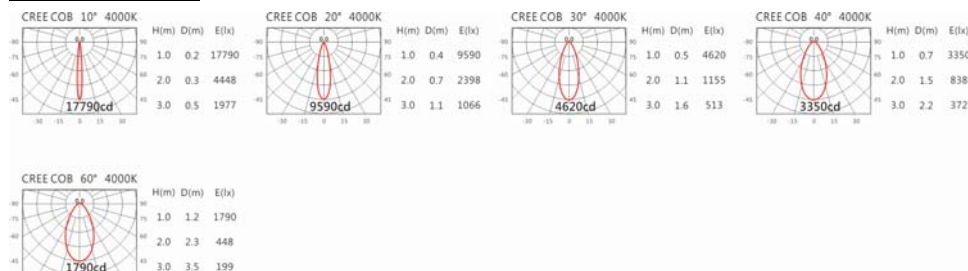
Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图2700K 1740 lm3000K 1813 lm4000K 1867 lm5000K 1886 lm