


RA-532D

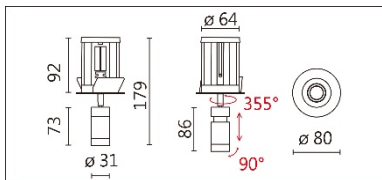

Features & Application 产品特点&适用场所

- 投嵌两用 · 可拉伸调焦
- 滑动支架；灯体可水平旋转 355 度 · 灯头拉出摆动 90 度
- 12-40 度出光角度选择 · 满足不同应用范围

博物馆、美术馆、商业空间展示柜或天花的重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 8W(350mA)


角度: 12°~40°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V · 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCD-8-351 NLE	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
ACO-109H



拉伸板
AC-532S-013040
AC-532S-014060
AC-532S-017053
AC-532S-022067
AC-532S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

RA-532D




Options 可选


- 色温: 2700K、3000K、4000K、5000K
- 瓦数: 8W(350mA)
- 角度: 12°~40°
- 颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 689 lm

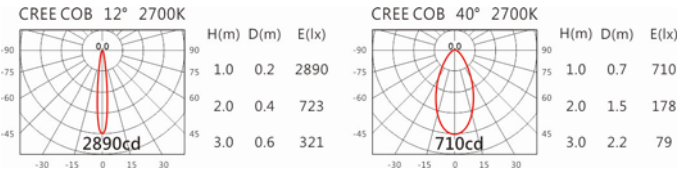

3000K 718 lm

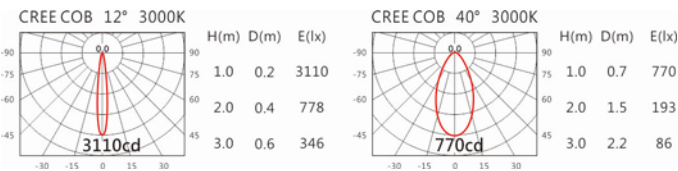

4000K 740 lm

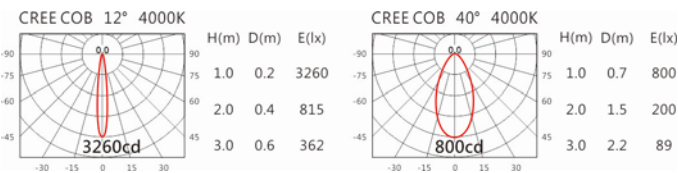

5000K 747 lm

