



注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项:

1. 灯具安装·维护前, 必须切断电源, 以防触电!
2. 为确保安全, 请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
3. 如灯具发生异常现象, 请迅速切断电源, 并请专业人员进行处理。
4. LED地埋灯, 用于走廊、花园、公园的指示灯, 在这些区域不能超过5MM, 当安装在无人行走的地方, 如靠近墙体或者建筑, 这些区域不能超过25MM。

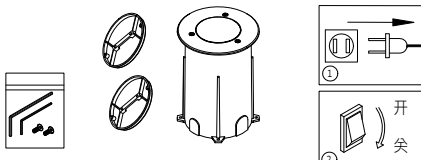


1. 正确安装方式

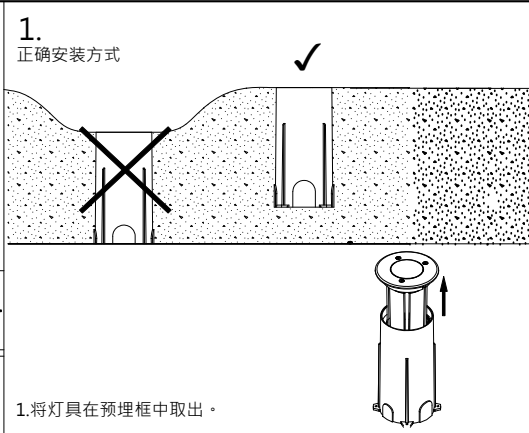


1. 将灯具在预埋框中取出。

2.

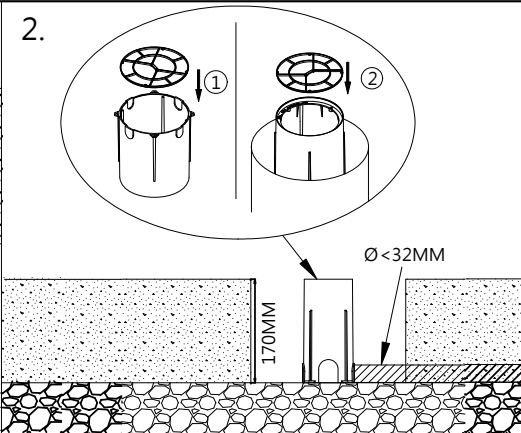


Ø<32MM
170MM

3.

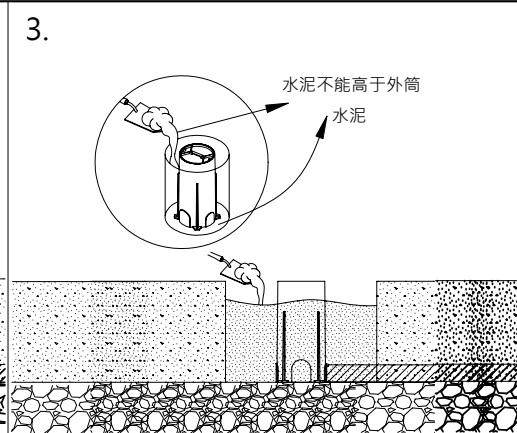

水泥不能高于外筒
水泥


4.

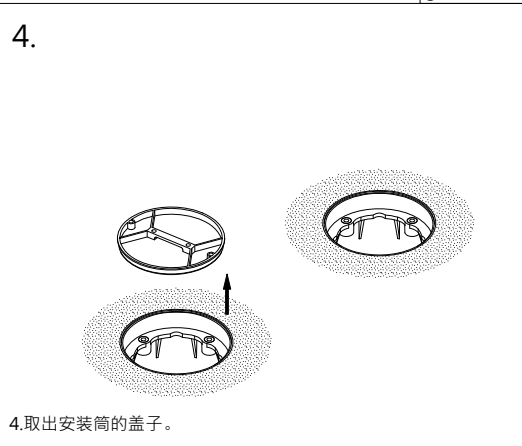


4. 取出安装筒的盖子。

5. 1. 石材安装方式

注意: 依据现场石材厚度及覆盖水泥厚度预留高度

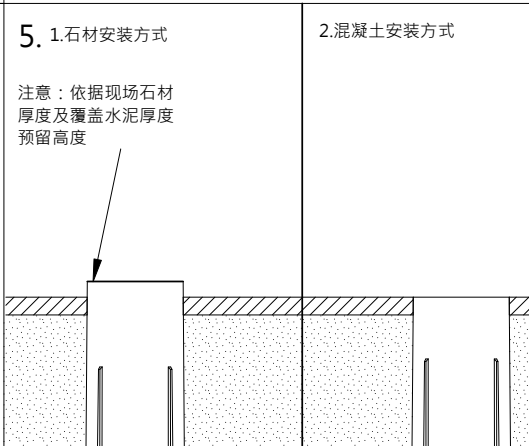


2. 混凝土安装方式

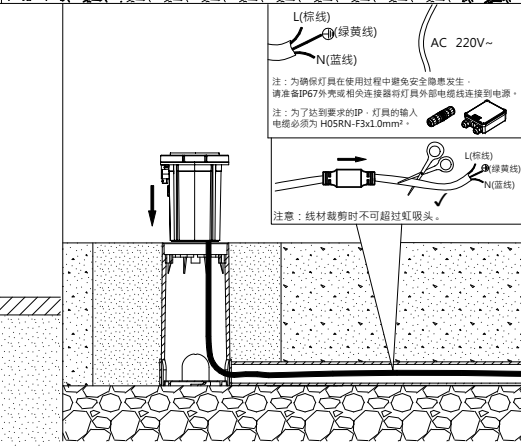


L(棕线) N(绿黄线) AC 220V~
N(蓝线)
注: 为确保灯具在使用过程中避免安全隐患发生, 请准备IP67外壳或相应连接装置将灯具外部电缆连接到电源。
注: 为了达到要求的IP, 灯具的输入电缆必须为 H05RN-F3x1.0mm²。
注意: 线材裁剪时不可超过虹吸管。

6.

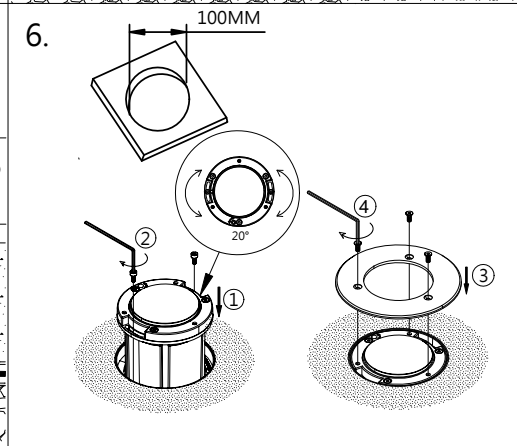


100MM
20°

7. 使用附件配件内六角扳手, 取出灯具固定面板

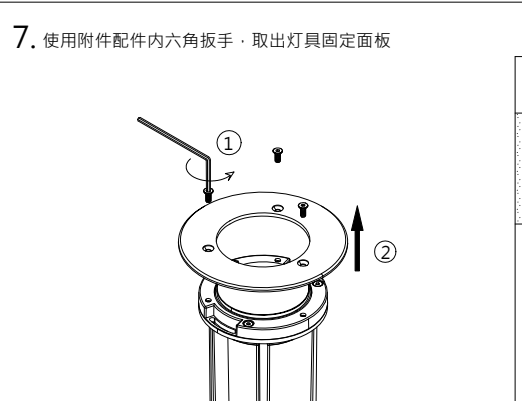

1 2


本体可通过拧紧内六角螺母来调节, 使本体与地板保持平衡。
高度可调节1-3毫米。

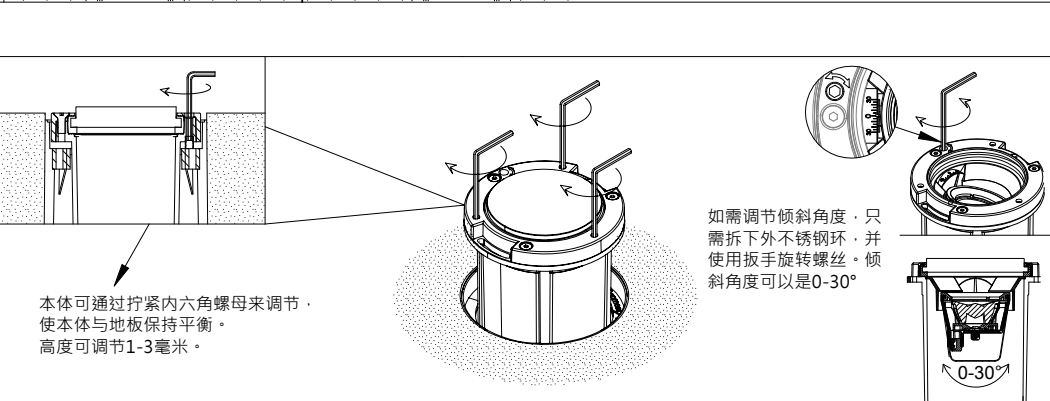

如需调节倾斜角度, 只需拆下外不锈钢环, 并使用扳手旋转螺丝。倾斜角度可以是0-30°

0-30°

8.

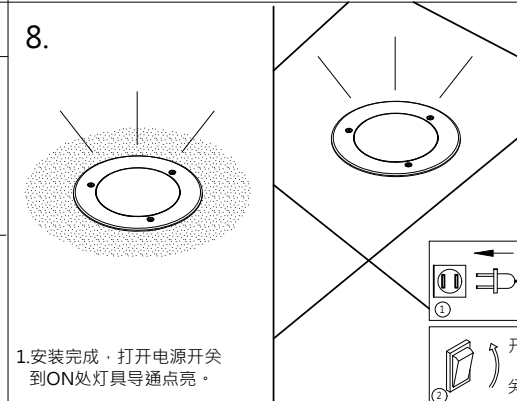

1. 安装完成, 打开电源开关到ON处灯具导通点亮。

开 关

设备名称：I 类COB户外灯

型号：OGA-254RV

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

