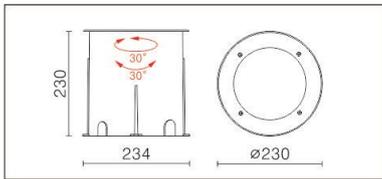
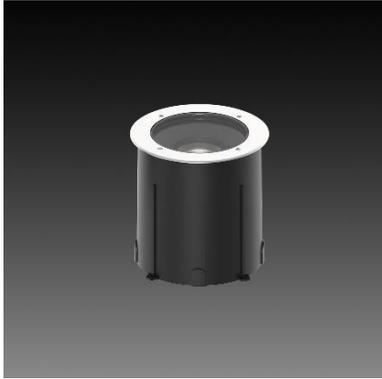


## OGA-258RV

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 新型结构设计,安装后无需打开防水结构即可轻松调整出光方向
- 新透气阀设计·防结露滴
- 防尘防水 IP67·防撞击 IK10 的户外埋地灯
- 摆动式埋地灯可左右摆动 30 度、水平旋转 30 度
- 316 不锈钢前盖·精铸灯体·经久耐用
- 专业光学设计·配合光学扩散型面板·使光照更加均匀、柔和
- 特殊散热结构·确保 LED 光源的寿命稳定

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区的装饰照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 24W(700mA)

角度: 15°、24°、36°、50°、70°

颜色: 不锈钢本色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC RS-30-700(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN60598-2-13:2006+A1:2012 EN60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-MS83H

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

不鏽鋼SS


**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

### OGA-258RV

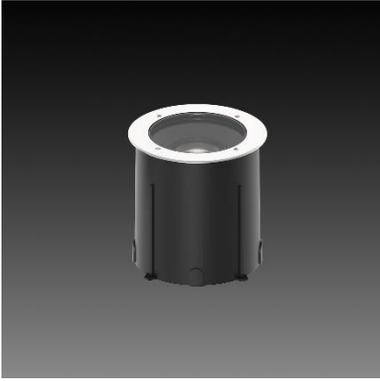

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 24W(700mA)

角度: 15°、24°、36°、50°、70°


颜色: 不锈钢本色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 3264 lm@2700K

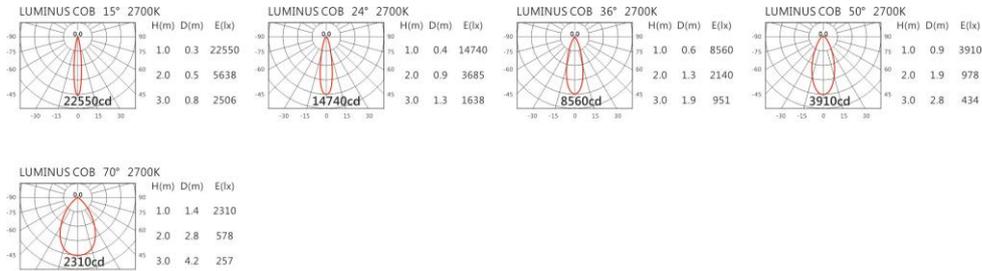

##### 3400 lm@3000K

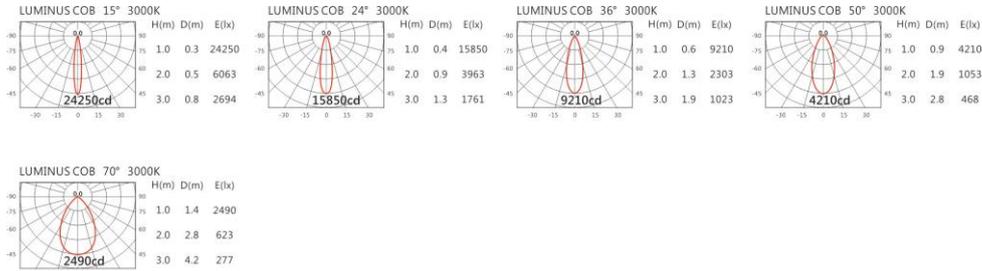

##### 3502 lm@4000K

