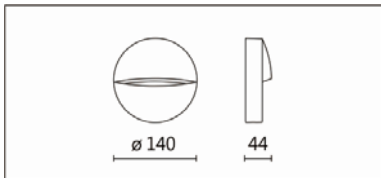


OBS-503RST

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 防尘防水 IP65 · 防撞击 IK06 的户外壁灯
- ST 可自选双色温切换
- 内置驱动器 · 安装便捷

适用于户外壁面照明

Options 可选

色温: 3000K、4000K

瓦数: 3.3W(500mA)

角度: /


颜色: 户外黑色、户外银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED/12pcsX2	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra > 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	100-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI500mA/4W G2	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1 : 1989 EN60598-2-6:1994+A1 :
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页

3000K

4000K

OBS-503RST



Options 可选

色温: 3000K、4000K


瓦数: 3.3W(500mA)

角度: /

颜色: 户外黑色、户外银灰

Light Distribution 配光曲线图

3000K 350 lm



4000K 361 lm

