


SAM-532D+TU-213-D

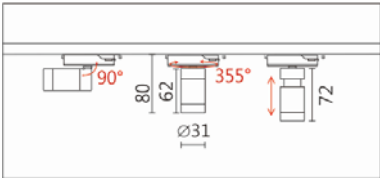

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 微型轨道系统，安全低压 DC 24V
- 可拉伸调焦，光束可在 40 度至 12 度范围内缩放，涵盖从基础过渡到重点照明效果
- 灯体可转动 355 度,上下摆动 90 度,灵活调整投射范围
- 调光旋钮设计成 AA 电池大小般的空间，可实现 10%至 100%的线性调光

适用于博物馆、美术馆、展览馆、画廊的展示柜、陈列柜等狭小空间作为重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 8W(350mA)

角度: 12°~40°

颜色: 砂白、砂黑

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC24V	产品净重 (Net Weight)	0.1KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-4:1997 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	导电弹片	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件



蜂巢网
ACO-109H



拉伸片
AC-532S-013014
AC-532S-014060
AC-532S-017053
AC-532S-022067
AC-532S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白



砂黑

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

SAM-532D+TU-213-D



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 8W(350mA)

角度: 12°~40°


颜色: 砂白、砂黑

Light Distribution 配光曲线图


2700K 689 lm

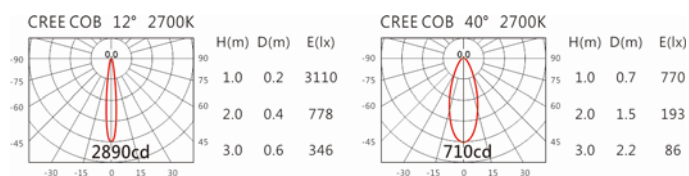

3000K 718 lm

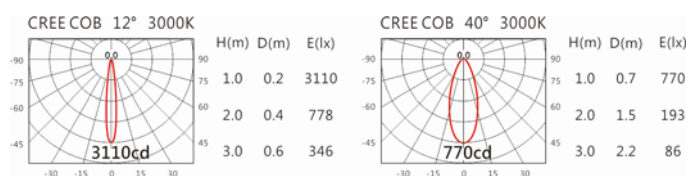

4000K 740 lm

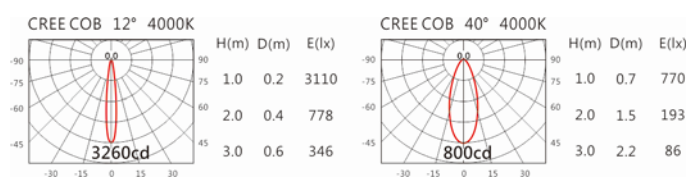

5000K 747 lm

