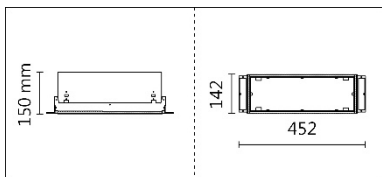


DH-6530W

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 嵌入式盒灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
- 无边框设计·融入环境
- 配备安全吊线·施工安全
- 灯体结构可双向摆动 30 度

商业空间的重点或基础照明

Options 可选

色温: /

瓦数: /

角度: /

颜色: 黑色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	/	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	/	产品材质 (Material)	Iron 铁
输入电参数 (Input)	/	产品净重 (Net Weight)	2.1KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	/	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂黑BJ