


SA-8720-AD/AZ+HT4-413

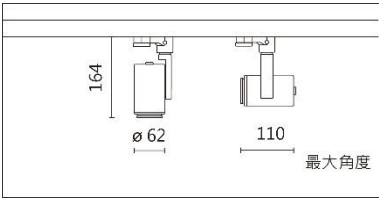

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动器
- 丰富光学配件，可达成防眩、变焦、拉伸效果
- 10~50 度出光角度选择，满足不同应用范围
- 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度
- 依据被照物位置，灵活调整投射方向

一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W(300mA)


角度: 10°~50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

|                                             |                             |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | LUMINUS LED (COB)           | 安装方式 (Installation)             | Track system 轨道系统                                                  |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra > 90                     | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                                                         |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz        | 产品净重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | SECOCO<br>SK141-B-12300(内置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 汤石轨道电源头 (HT4-413)           | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH                                  |

Accessories 配件



蜂巢网

AC-8720H




拉伸片

AC-8720S-013040  
AC-8720S-014060  
AC-8720S-017053  
AC-8720S-022067  
AC-8720S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8720-AD/AZ+HT4-413




Options 可选


- 色温: 2700K、3000K、4000K、5000K
- 瓦数: 12W (300mA)
- 角度: 10°~50°
- 颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1032 lm@2700K

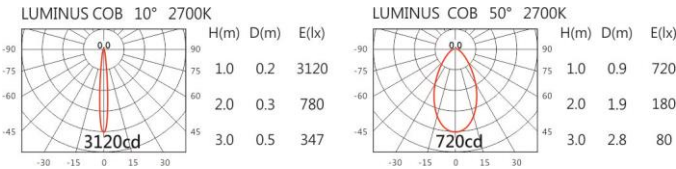

1075 lm@3000K

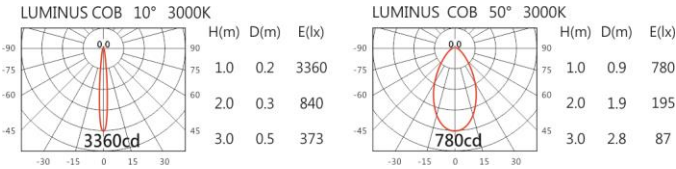

1107 lm@4000K

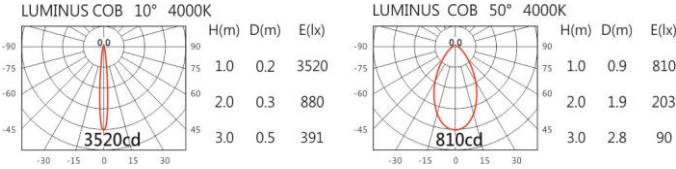

1118 lm@5000K

