


安装说明书

型号: OFA-119C

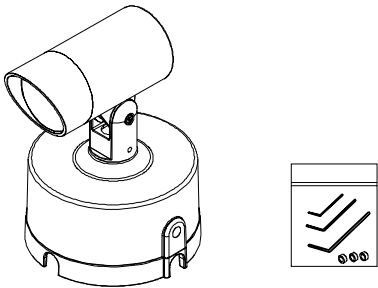

安全须知

请仔细阅读本须知，并保存此说明书以备参考。

1. 本产品 可供室外使用。
2. 不可覆盖隔热材料在灯具表面。
3. 使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾、人身伤害及产品损毁)
4. 请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
5. 安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾、人身伤害、产品损毁。)
6. 在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，再进行操作。
7. 请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
8. 若需更换零件，请确定使用的是制造厂商所指定的替换零件。
9. LED模组不可更换。

限用物质含有情况标示

设备名称：I 类COB户外灯

型号：OFA-119C

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	O	O	O	O	O	O
灯体	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
电器	X	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
玻璃	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。



安装步骤

1. 断开电源，将防水盒后座从灯具上取出，
电线线穿过防水塞。
- 2/3. 将防水盒后座锁到水泥墙安装平面上，或者锁到木板安装平面上。
4. 在防水盒后座螺丝孔处灌胶密封，电源线接上灯具输入端接线端子。
5. 将灯具装入防水盒后座，旋转到卡位点，锁紧螺丝。
6. 安装完成，打开电源。

