

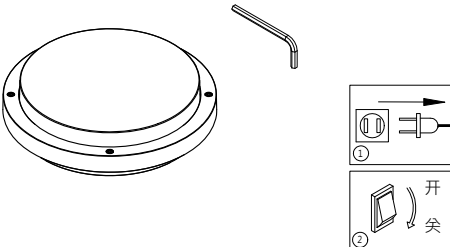
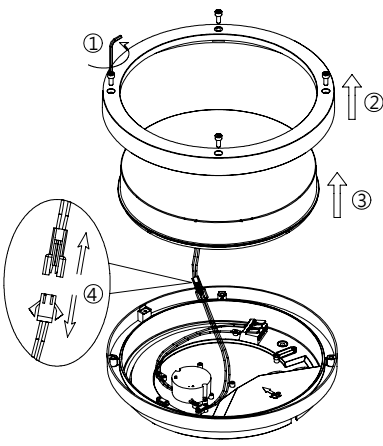
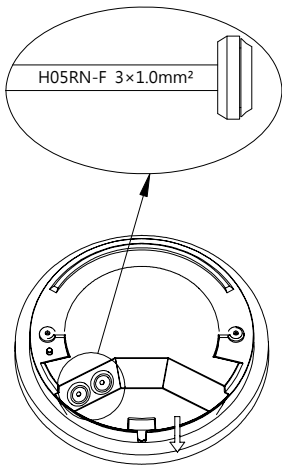
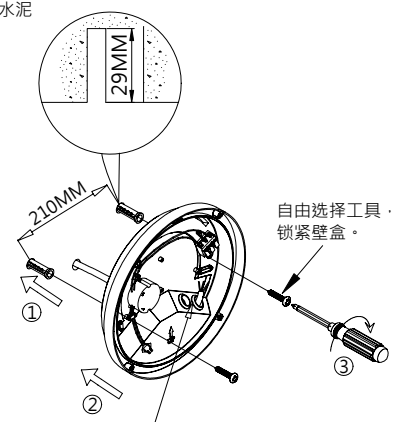
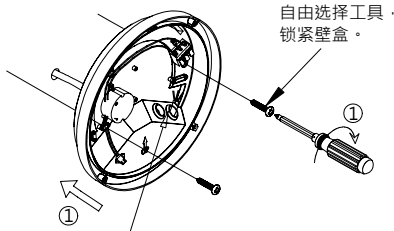
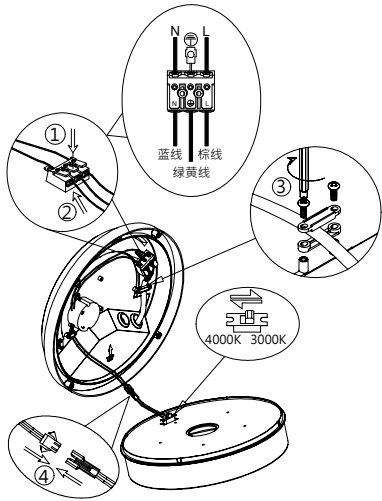
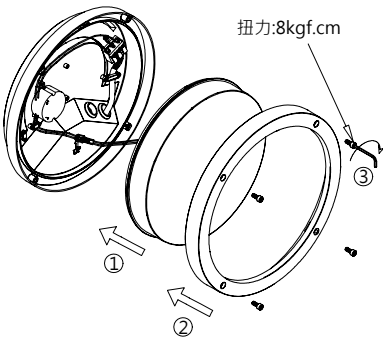



注意事项 灯具安装请详细阅读以下重要事项： 1.灯具安装，维护前，必须切断电源，以防触电！ 2.为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。 3.如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。 	1.  1.断开电源，按图步骤拆开灯具。	2.  2.电缆线穿过防水塞。	3.  注：为了达到所需的IP，灯具的输入电缆必须是H05RN-F3G1.0mm²，且穿过前剥线。 3.选择合适位置按尺寸钻孔打入钉套，用螺丝锁紧灯具壁座。
4. 木板（请确保木板的厚度不少于5毫米）  注：为了达到所需的IP，灯具的输入电缆必须是H05RN-F3G1.0mm²，且穿过前剥线。 4.用螺丝将灯具壁盒锁紧在木板墙上。	5.  5.将灯具连接好外部电源，调节到所需要的色温后将灯具公母插线连接好。	6.  6.按图步骤将灯具安装好并锁紧螺丝。	7.  7.完成安装，打开电源。

设备名称：I 类LED户外灯							型号：OBS-011RST
限用物质及其化学符号							
部件名称	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
光源	O	O	O	O	O	O	
灯体	O	O	O	O	O	O	
线材	O	O	O	O	O	O	
电器	X	O	O	O	O	O	
塑胶	O	O	O	O	O	O	
玻璃	—	—	—	—	—	—	
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。							
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。							
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。							
注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。							
							

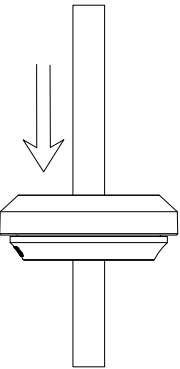

电源线穿过防水塞并接上灯具后，
将电源线外推收线，同时将防水
塞进线口向外翻转。

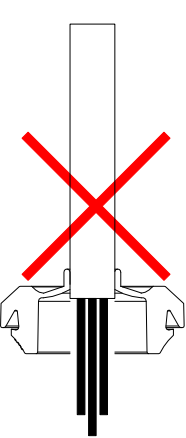

外面



里面

