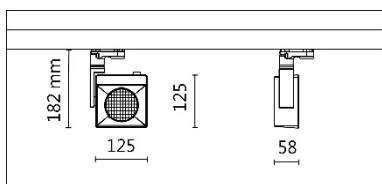


## SA-6230C+HT4-413

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 丰富光学配件，可达成防眩、横竖拉伸效果
- 4度超窄角出光，满足特定应用范围
- 自带数位调光：1%~100%
- 支架可水平旋转355+10度、灯头摆动180度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 与洗墙灯 SL-623C 系列外观一致，使空间设计具整体性

适用于高端展陈及商业空间的展示照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 6W (700mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.75KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK144-B-13700 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

Reflector 反射罩Accessories 配件

无

Finishing 灯具颜色

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K


4000K

# Tons:

## TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

### SA-6230C+HT4-413

#### Options 可选

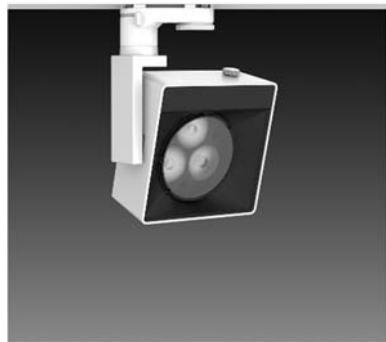

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 6W (700mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 561 lm@2700K

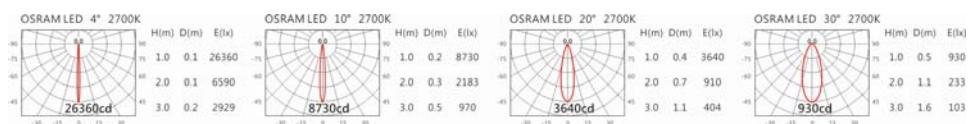

##### 585 lm@3000K

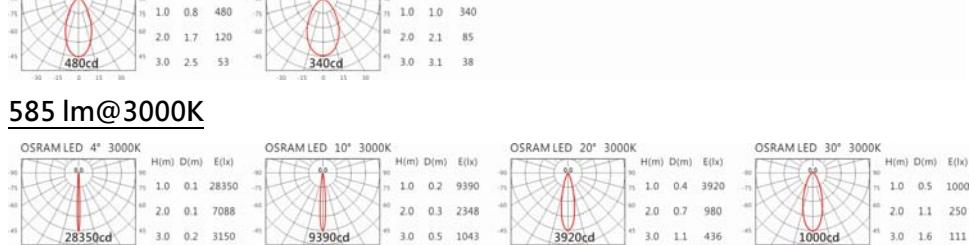

##### 603 lm@4000K

