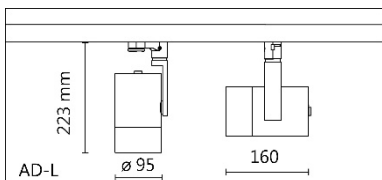


## SA-8520-AD-L+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动器
- 透镜版本
- 加配件可达成投射、变焦、横竖拉伸效果
- 多种出光角度选择，满足不同应用范围
- 自带数位调光: 1%~100%
- 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向

向

一灯多用，适合各类商业空间

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

|                                             |                             |                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                           | CREE LED (COB)              | 安装方式 (Installation)             | Track system 轨道系统                                                  |
| 显色性 (Color rendering)                       | Ra ≥ 95                     | 产品材质 (Material)                 | Aluminum 铝                                                         |
| 输入电参数 (Input)                               | AC 220-240V, 50/60Hz        | 产品净重 (Net Weight)               | /                                                                  |
| 安定器/变压器/驱动器<br>(Ballast/Transformer/Driver) | SECOCO<br>SK142-B-20500(内置) | 安规执行标准<br>(Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器<br>(Connecting)               | 汤石轨道电源头 (HT4-413)           | 储存条件 (Storage Condition)        | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH                                  |

**Accessories 配件**蜂巢网+框  
AC-9960拉伸片+框  
AC-C82S2-013040  
AC-C82S2-014060  
AC-C82S2-017053  
AC-C82S2-022067  
AC-C82S2-033060**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8520-AD-L+HT4-413



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 20W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2352 lm@2700K

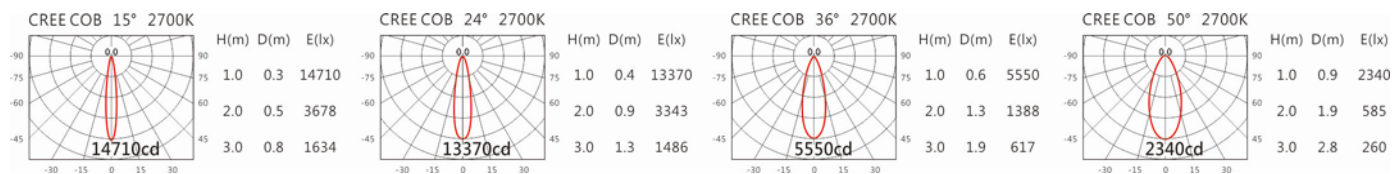

##### 2450 lm@3000K

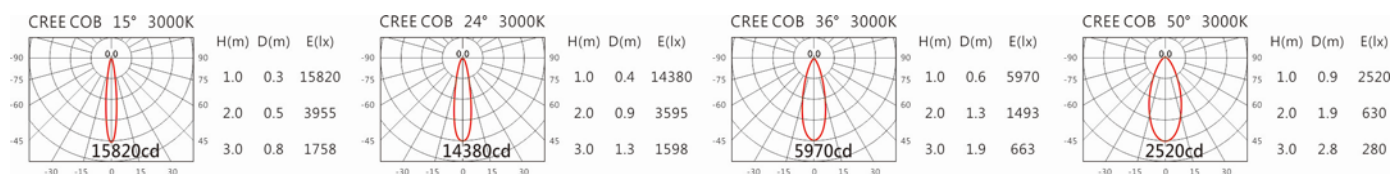

##### 2524 lm@4000K

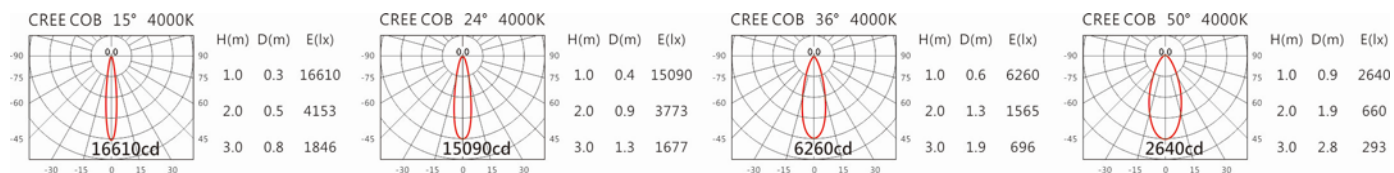

##### 2548 lm@5000K

