
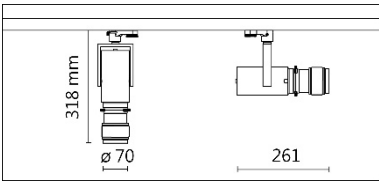


SA-8671B-D+HT4-413



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 可旋转调焦, 范围可选 : (15~25 度) / (20-36 度)
- 可投影 GOBO(需定制投影片)
- 光型周围从模糊过渡到锐利
- 四叶切光片: 圆形、正方形、长方形、梯形、三角形
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度 ; 依据被照物位置 , 灵活调整投射方向
- 自带数位调光: 1%~100%

适用于博物馆、展览馆、美术馆、画廊以及商业空间的展示照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 17.5W (500mA)

角度: 15°~25°、20°~36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.75KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AiDiming: PE-N20AA42 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K

SA-8671B-D+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 17.5W (500mA)

角度: 15°~25°、20°~36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


1056 lm@2700K

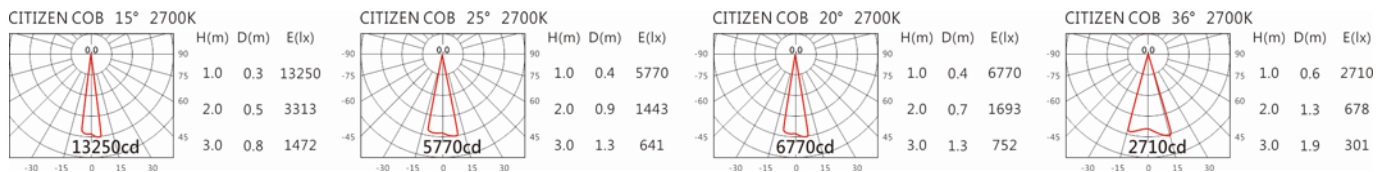

1100 lm@3000K

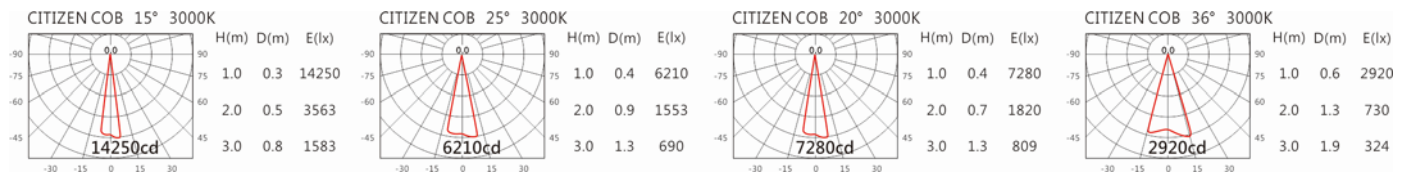

1133 lm@4000K

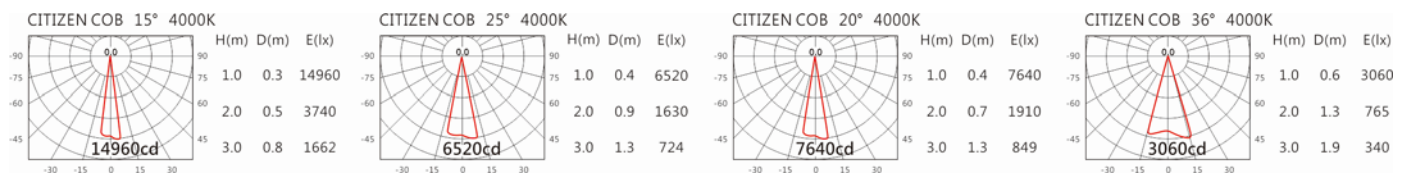

1144 lm@5000K

