


SA-8720-AD/AG-A+HT4-413

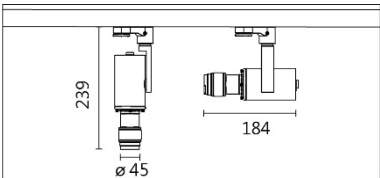

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动器
- 投影、切光
- 可旋转调焦: 15~25 度
- 自带数位调光: 1%~100%
- 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度
- 依据被照物位置，灵活调整投射方向

一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W(300mA)

角度: 15°~25°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

|                                          |                          |                              |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source)                        | LUMINUS LED (COB)        | 安装方式 (Installation)          | Track system 轨道系统                                                  |
| 显色性 (Color rendering)                    | Ra ≥ 95                  | 产品材质 (Material)              | Aluminum 铝                                                         |
| 输入电参数 (Input)                            | AC 220-240V, 50/60Hz     | 产品净重 (Net Weight)            | /                                                                  |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | SECOCO SK141-B-12300(内置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、<br>EN 60598-2-1:1989<br>EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)               | 汤石轨道电源头 (HT4-413B)       | 储存条件 (Storage Condition)     | 温度: -20°C to + 50°C、<br>湿度: 85%RH                                  |

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8720-AD/AG-A+HT4-413



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W(300mA)

角度: 15°~25°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 1032 lm@2700K

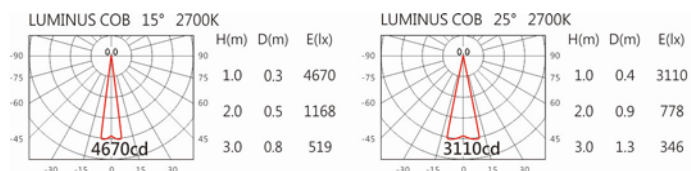

##### 1075 lm@3000K

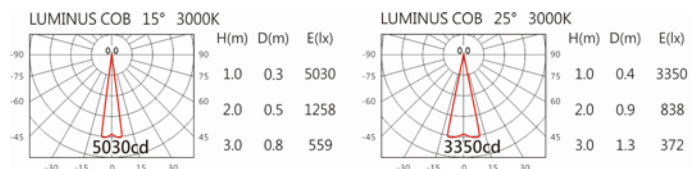

##### 1107 lm@4000K

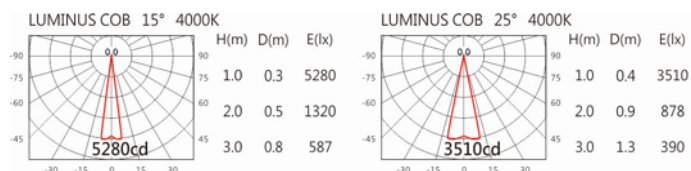

##### 1118 lm@5000K

