
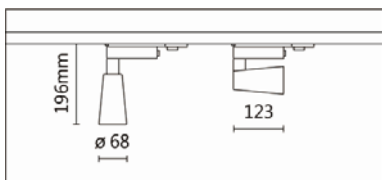


### SA-9700A-D+HT4-BA40

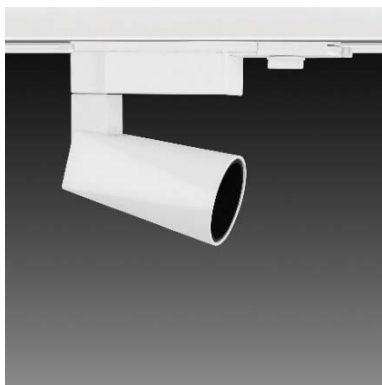

#### Features & Application 产品特点 &适用场所

- 30度截光角、收敛无效光
  - 丰富光学配件，可达成聚焦、拉伸(洗墙)效果
  - 15~50度出光角度选择，满足不同应用范围
  - 自带数位调光: 1%~100%
  - 支架可水平旋转 355+10度、灯头摆动 90度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
  - 造型方圆之间，具东方禅意之美，线条融入墙与天花棱线，使视觉效果整齐干净
- 适用于高端展陈及商业空间之重点照明

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.57KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK141-B-14350 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-BA40)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢网+框  
DL-77-AC2



拉伸框+框  
AC-C50S-013040  
AC-C50S-014060  
AC-C50S-017053  
AC-C50S-022067  
AC-C50S-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

#### Details 点击跳转详情页


2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-9700A-D+HT4-BA40

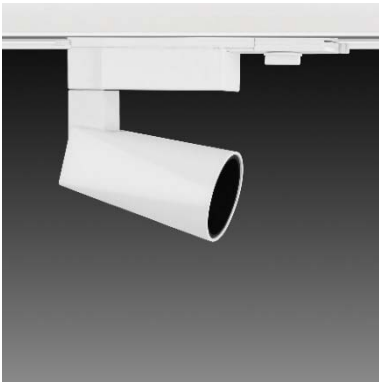

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W (350mA)

角度: 12°、20°、30°、40°、50°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 1485 lm@2700K

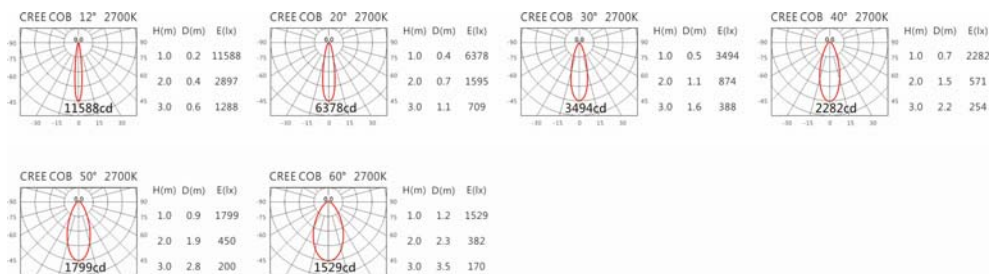

##### 1550 lm@3000K

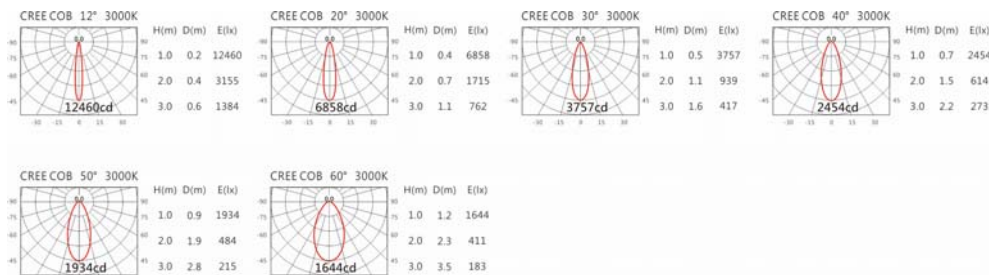

##### 1595 lm@4000K

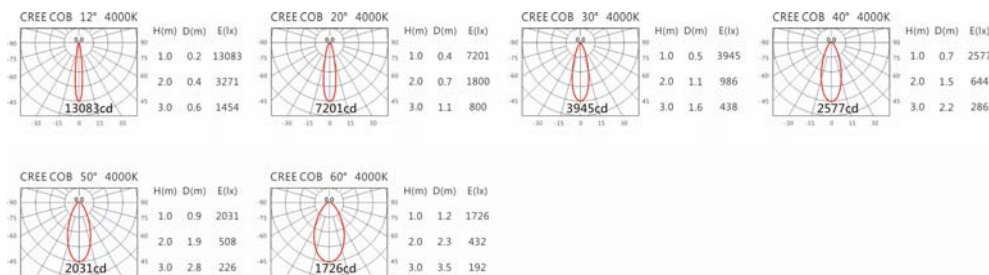

##### 1610 lm@5000K

