
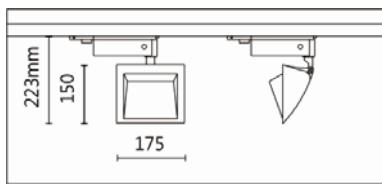


# Tons:

## TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

### SH-523C-D+HT4-BA70



#### Features & Application 产品特点 & 适用场所

- 非对称光型设计，可均匀照亮墙面
- 适用于 3~5.5 米天花板高度空间
- 自带数位调光: 1%~100%
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 90 度，依据被照物位置，灵活调整照射方向

适用于美术馆及商业展示照明

\*使用此灯时，仅限用于天花板轨道上，请勿将轨道安装于立面上

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35W(900mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.1KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SEOCOCO SK143-B-36900 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-BA70)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C 、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件

无

#### Reflector 反射罩


#### Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

#### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

# Tons:

## TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

### SH-523C-D+HT4-BA70



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35W(900mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 3095 lm@2700K



##### 3225 lm@3000K



##### 3320 lm@4000K



##### 3350 lm@5000K

