
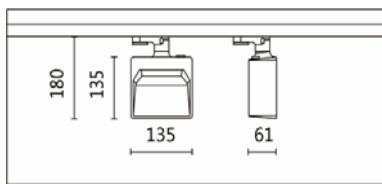


Tons:

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SL-623C+HT4-413



Features & Application 产品特点 & 适用场所

- 非对称光型设计，可均匀照亮墙面
- 4米以下天花高度适用 SL-623C, 4~6米适用 SL-625C
- 自带数位调光: 1%~100%
- 与超窄角投射灯 SA-6230C 系列外观一致，使空间设计具整体性
- 支架可水平旋转 355+10 度，依据被照物位置，灵活调整照射方向

适用于博物馆、美术馆墙面、可均匀提亮、使空间体现完整设计效果

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 95	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.76KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SEOCOCO SK142-B-24600(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to +50°C 、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

Tons:

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SL-623C+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 24W(600mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2527 lm@2700K



2633 lm@3000K



2712 lm@4000K



2738 lm@5000K

