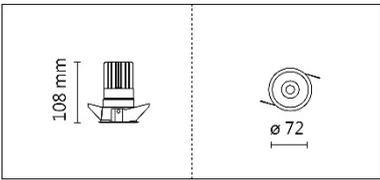


## DG-9225RH

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 分离式前框设计·替换光源模块不伤天花板
- 嵌入式收光设计:使天花板内不漏光·保持天花平整感
- 0.8mm 超薄边框·灯具边缘若有似无·提升整体天花简约质感
- 可靠性高:锻造工艺·优质散热设计·确保长时间使用安全稳定
- 坚固耐用:灯体铝合金材质
- 优异性能:小开孔·高流明·满足不同的应用场所

适用于高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等空间照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V/100-277V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	伊戈尔 LS-15-350 LI1 EXC(外置) 南电 RMD-15-350A(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 GB 7000.1-2015
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	LED 红黑包覆线·出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网+框  
AC-9225H

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**


2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9225RH

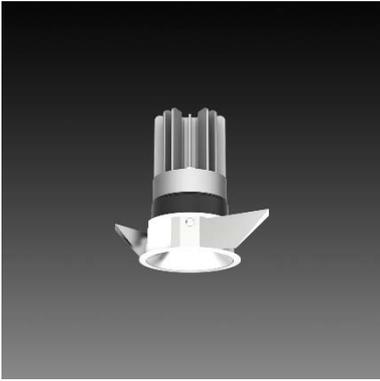

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 15W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 1392 lm@2700K

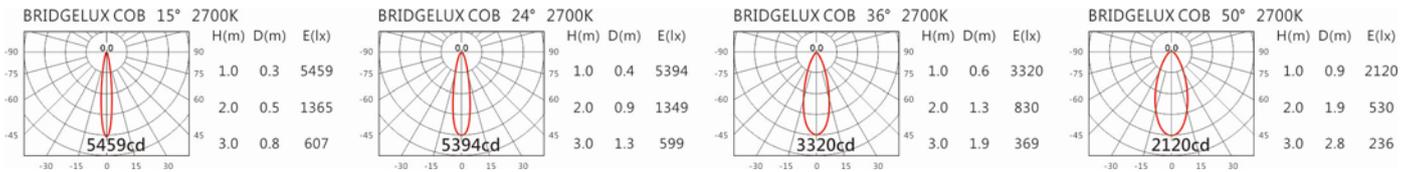

##### 1450 lm@3000K

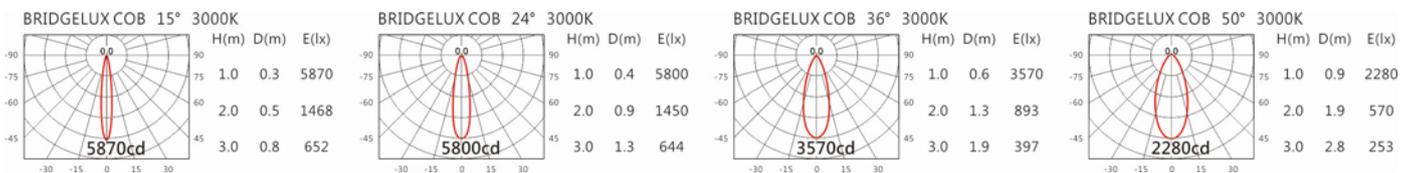

##### 1494 lm@4000K

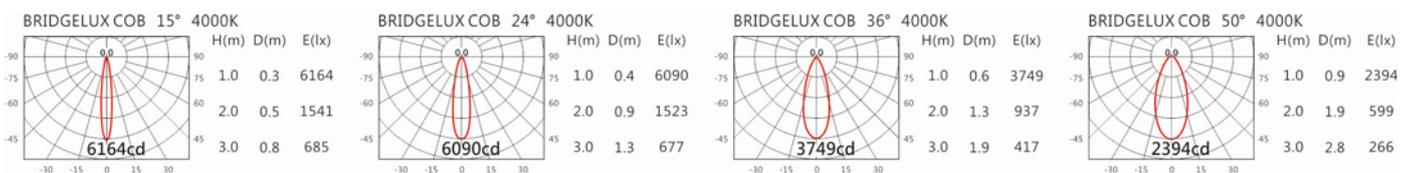

##### 1508 lm@5000K

