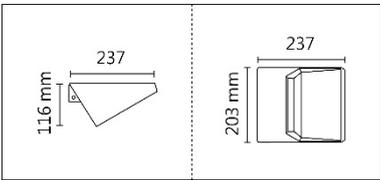


BH-533C

**Features & Application 產品特點 &適用場所**

- 非對稱光型可使天花板均勻照亮
- 適合安裝距離被照物 1.2 米 · 燈與燈間距參照 SH-523C 建議安裝距離 · 使被照物由下到上光強度平均

適合用於各類商業空間作為洗亮天花板

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 40W(1100mA)

角度: 非對稱光型


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安裝方式 (Installation)	Surface-mounted 吸頂式
顯色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS LCI-48-1100-TS(內置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	18#鐵弗龍藍、棕線 (VDE) / 端子台	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

無

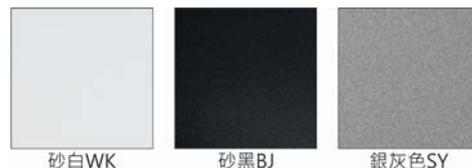Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

BH-533C



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 40W(1100mA)

角度: 非對稱光型


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


4510 lm@2700K



4700 lm@3000K



4840 lm@4000K



4880 lm@5000K

