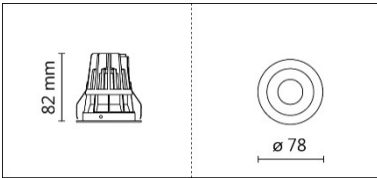



## DA-013B

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 超大遮光角·低眩光设计·增加空间视觉舒适度
- 迷你型重点照明天花嵌灯
- 优良散热结构·使 LED 光源迅速解热
- 精密光学设计·使光型均匀圆润·光传输效率高达 85% 以上

适用于会议简报时桌面照明应用·在较暗的投影展示会议中提供满足阅读或笔记的局部重点照明；格栅照明、中式圆桌与商业空间小区域照明·例如吧台桌面照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W(300mA)

角度: 25°、35°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA ≥ 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.10KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	TONS: LCD-12-301 NLE (外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线, 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-383C

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DA-013B



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W(300mA)

角度: 25°、35°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 955 lm@2700K

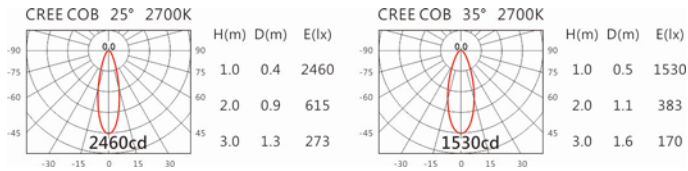

##### 995 lm@3000K

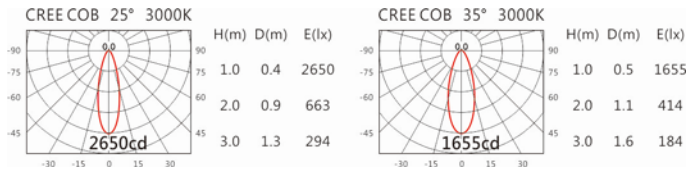

##### 1025 lm@4000K

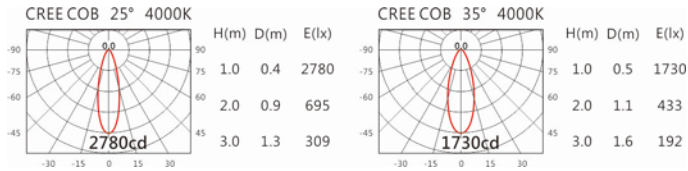

##### 1035 lm@5000K

