


### OFA-D710-12SE-24V

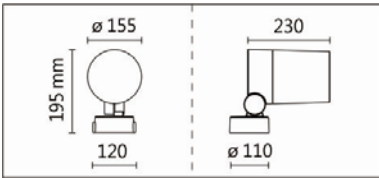

#### Features & Application 产品特点&适用场所

- IP66 户外投光灯
- 明装式、插泥式、抱杆式安装配件可选
- 多款套件组(拉伸、遮光)及投射角度可选，施工现场灵活应用无损更换
- 光色一致性良好，高光效输出，显色指数(Ra)≥80
- 标配防水型藏线旋转支架盒，可水平旋转 140°，上下摆动-30°~+90°
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，100 次调节后仍可保持稳定悬停
- 高强度、高导热铝合金灯体，散热结构设计实现无热堆积，确保光源寿命
- 标配 15°遮光角，另配防眩套件组可实现 45°遮光角，提供舒适光学体验
- 光形左右对称，三次配光设计加上自研内壁消光工艺，被照面投射区域亮度均匀柔顺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害适用于投射建筑轮廓、广场、桥梁等

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 50W

角度: 12°、15°、20°、30°、50°

颜色: 户外黑、银灰色

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	OSRAM LED 12PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	Ra ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	1.0mm <sup>2</sup> , 2G 电缆线, 线长 1M	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



拉伸套件

AC-D710-C84E0110  
AC-D710-C84E0115  
AC-D710-C84E0140  
AC-D710-C84E0160  
AC-D710-C84E1060  
AC-D710-C84E1560  
AC-D710-C84E3060



斜口防眩套件

AC-D710-D02-A



直筒防眩套件

AC-D710-D02-B



横纹防眩套件

AC-D710-D02-C



明装式底座

AC-SAD510-01



插地脚

AC-SAD510-F04



单灯抱杆组件

AC-SAD510-D01-01



双灯抱杆组件

AC-SAD510-F01-02

#### Finishing 灯具颜色



户外黑



银灰

#### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### OFA-D710-12SE-24V



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 50W

角度: 12°、15°、20°、30°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 3570 lm@2700K

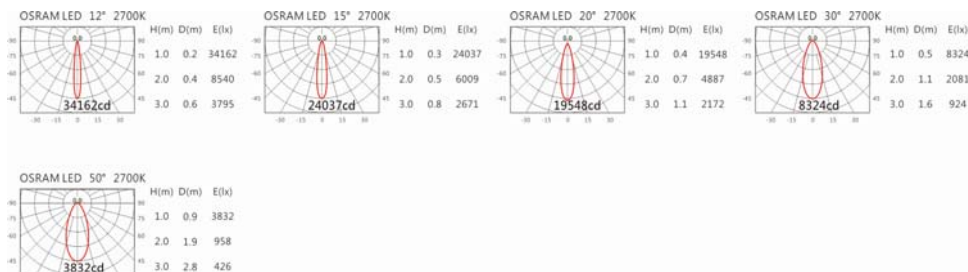

##### 3700 lm@3000K

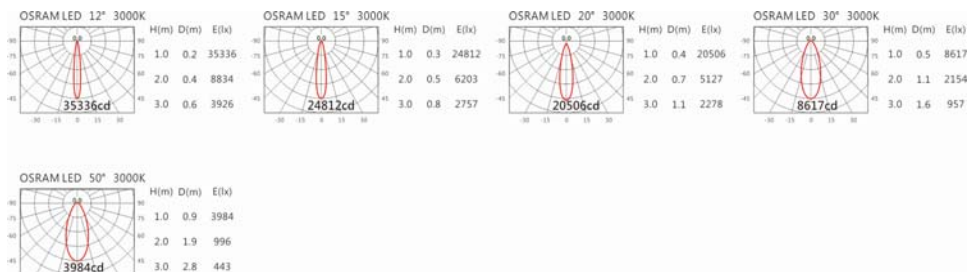

##### 3960 lm@4000K

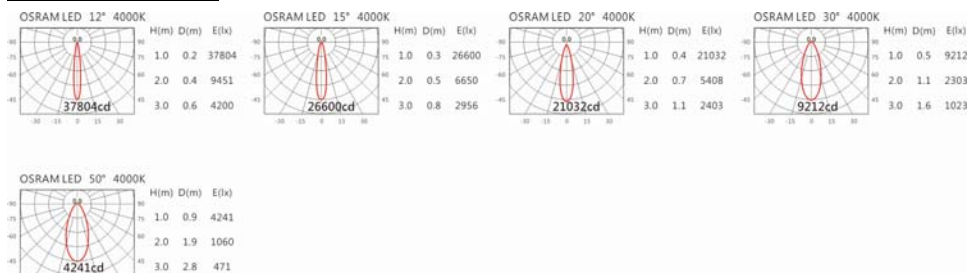

##### 4020 lm@5000K

