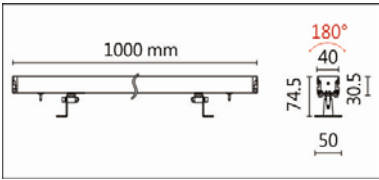



## OLV-1105C

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 极致的非对称光学配方，多种配光可供选择，专注洗墙应用
- 均匀柔和的光影体验，恰到好处展现展品的造型、材质及纹理
- 控光更精准，消除近出光面位置过曝现象，获得整体均一的光照效果
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 多种款式可选，不同高度旋转支架，可调节角度-90~+90度
- 提供 16 米以下高度定制化解决方案
- 面向空间区域的精准控光提供了最好的均匀度，洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小、一致性高
- 原装进口光源芯片，专项合作优质规格，光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，高透光钢化光学玻璃，提供安全可靠的防护性能适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光、公园景观、别墅庭院等景观亮化

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 32W/M

角度: 10°x 60°

颜色: 氧化铝本色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	OSRAM LED 18PCS	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA ≥ 80	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	DC 24V	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2020、 EN 60598-2-1 : 2020
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	1.0mm <sup>2</sup> , 2G 电缆线, 线长 50~55CM	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

氧化铝本色

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OLV-1105C



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 32W/M

角度: 10°x 60°


颜色: 氧化铝本色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2120 lm@2700K



##### 2280 lm@3000K



##### 2450 lm@4000K



##### 2520 lm@5000K

